

Spiréo - Atlantic



Conduit aluminium souple renforcé Spiréo T 82 R ALU CR25 Atlantic - 10m - Ø80mm

Réf 427778 **72.86€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/155049-conduit-aluminium-souple-renforce-spireo-t-82-r-alu-cr25-atlantic-10m-o80mm-atlantic-427778.html>




Conduit aluminium souple renforcé Spiréo T 127 R ALU CR25 Atlantic - 10m - Ø125mm

Réf 427779 **83.17€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/155050-conduit-aluminium-souple-renforce-spireo-t-127-r-alu-cr25-atlantic-10m-o125mm-atlantic-427779.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Gaine VMC souple aluminium Atlantic
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 05/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.


atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

GAINÉ SPIREO

*Découvrez une gaine souple
plus résistante à l'écrasement*



Optez pour
la fiabilité !



*Résistance et durabilité
de vos réseaux
de ventilation*

Étanchéité garantie

*Protection de l'installation
contre la condensation*

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Avec la RE2020: contrôles obligatoires dans le neuf !

Atlantic vous accompagne dans la mise en conformité de vos installations

ALUMINIUM ET POLYESTER

- Structure résistante au déchirement
- Isolation de 25 mm conforme aux exigences réglementaires


SPIRES RAPPROCHÉES

- Structure résistante à l'écrasement
- Évite les pertes de charge accidentelles et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020)


SPECIAL TWIST & GO

- Favorise l'étanchéité des liaisons

COMPARATIF DE RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT

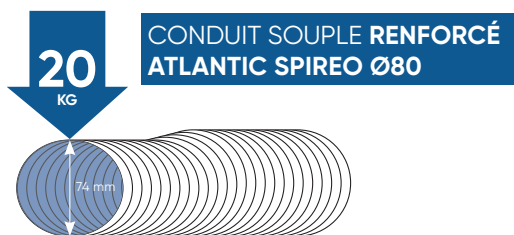

Seulement 20 mm entre chaque spire :
plus grande résistance à l'écrasement

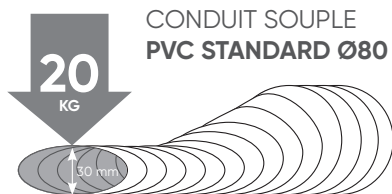

38 mm entre chaque spire :
moindre résistance à l'écrasement

Équipez vos chantiers de simple flux hygroréglable en maison individuelle neuve

Conduit intérieur en aluminium et pare-vapeur en PVC.

Épaisseur d'isolant 25 mm - 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm

LIBELLÉ	DÉSIGNATION	Ø	LONG. (m)	ÉP. ISOLANT (mm)	RÉFÉRENCE
T82 R ALU CR 25 10M	COND SPIREO D80 ALU CR25 L10M	80	10	25	425802
T127 R ALU CR25 10M	COND SPIREO D125 ALU CR25 L10M	125	10	25	425803