

0053394 | Sylvania




**Spot rond encastré Start Eco 5en1
Sylvania - avec capteur PIR - 21W -
2000LM - Ø 55-175mm - Non
dimmable - Blanc**

Réf 0053394

68.81€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60494-spot-rond-encastre-start-eco-5en1-sylvania-avec-capteur-pir-21w-2000lm-o-55-175mm-non-dimmable-blanc-sylvania-0053394.html>

*Le produit Spot rond encastré Start Eco 5en1 Sylvania - avec capteur PIR - 21W -
2000LM - Ø 55-175mm - Non dimmable - Blanc
est en vente chez Domomat !*




START eco Downlight 5in1 55-175 PIR

START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR
0053394



Caractéristiques

- START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR. Une gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire) et 2 méthodes de montage (encastré ou en saillie). Existe en 3 diamètres différents : 217 mm, 226 mm et 292 mm et plusieurs diamètres d'encastrement grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire (le diamètre d'encastrement peut être ajusté de 55 mm à 250 mm, selon la taille du produit). Efficacité allant jusqu'à 106lm/W. Version avec capteur PIR disponible avec timing et niveau de lumière du jour réglables. Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out inclus pour faciliter l'installation. Durée de vie moyenne : 30.000 heures. Garantie 3 ans.

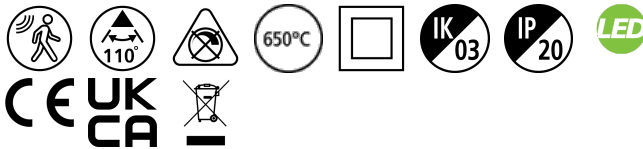

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0053394
Nom du produit	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278104
Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité système lm/W	95
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	21
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288533940

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0053394
Nom du produit	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR

START eco Downlight 5in1 55-175 PIR

START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR
0053394

Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 25°C
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278104

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2000
Efficacité système lm/W	95
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Type de distribution	Symétrique
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	21
Tension secteur (V)	220-240V~
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	22
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	210
Courant d'appel (A)	25
Durée du courant d'appel (µs)	100
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	71
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	93
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	114
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	143

Durée de vie

Température ambiante moyenne (°C)	25
Durée de vie moyenne - L70 B50	30000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Longueur (mm)	226
Largeur (mm)	226
Hauteur nominale du produit (mm)	20

START eco Downlight 5in1 55-175 PIR





START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR
0053394

Diamètre nominal produit (mm)	226
Poids (kg)	0.465
Profondeur d'encastrement	50

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288533940
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	23.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.7
DUN14 (extérieur)	15410288533947
unités par emballage extérieur	14
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.3

PHOTOMÉTRIE

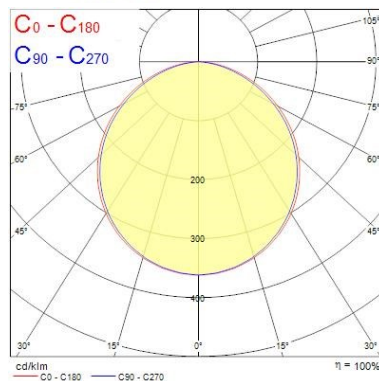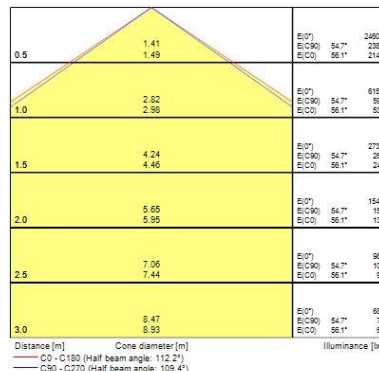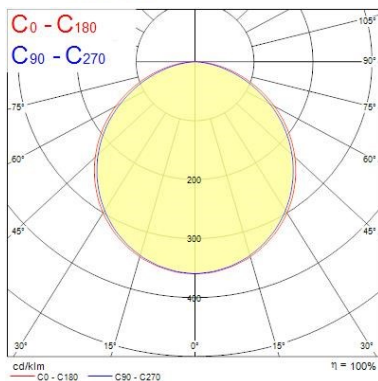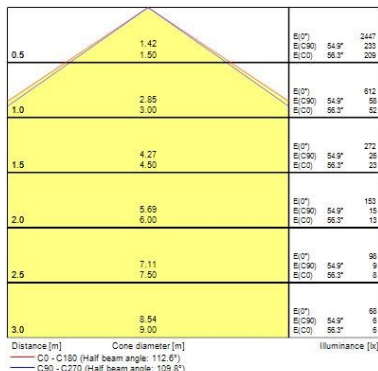


START eco Downlight 5in1 55-175 PIR

START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR
0053394

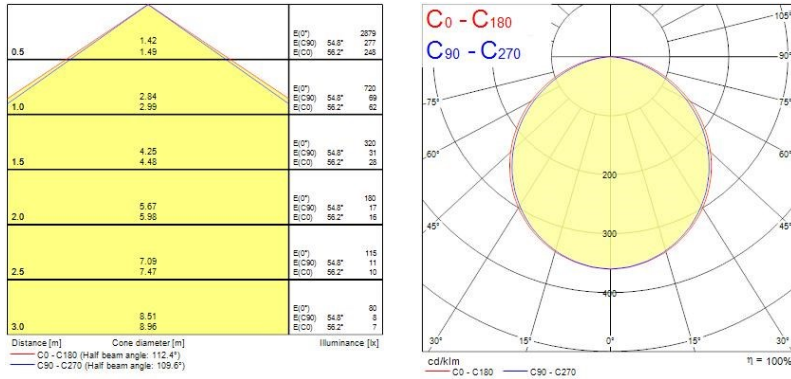


SCHÉMAS TECHNIQUES

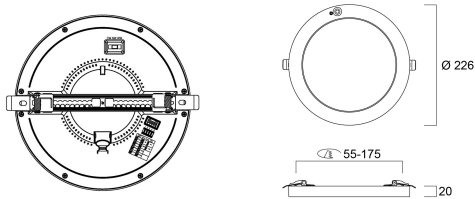


START eco Downlight 5in1 55-175 PIR

START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR
0053394


SYLVANIA 0053394


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.




LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.


874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.



LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

SYLVANIA 0053394 

874/2012