87045 LIMOGES Cedex
Téléphone : (+33) 05 55 06 87 87 - Télécopie : (+33) 05 55 06 88 88

Supports et boîtiers d'isolation pour parois minces

Référence(s) : 748 49//50/51/52/53 - 800 10/11 - 802 90/91/92

748 49 - 802 92


748 50 - 802 90


748 51 - 800 10


748 52 - 802 91


748 53 - 800 11

1. UTILISATION

Permet le montage de modules Mosaic sur parois minces.

2. GAMME

748 49 - 802 92 : support 2 x 1 module
748 50 - 802 90 : support 1 module
748 51 : boîtier d'isolation pour support réf. 748 50
748 52 - 802 91 : support 2 modules
748 53 : boîtier d'isolation pour support réf. 748 52
800 10 : boîtier d'isolation pour support 802 90 (un boîtier) et 802 92 (deux boîtiers)
800 11 : boîtier d'isolation pour support réf. 802 92.

Conditionnement par 10.

3. MISE EN SITUATION

Supports s'enclipsent directement sur parois minces d'épaisseur 1 à 3 mm.

Boîtiers d'isolation s'enclipsent sur les supports réf. 748 49/50/52 réf. 802 90/91/92.

Découpes nécessaires : 748 49 : 28 x 111,5 mm
749 50 : 28 x 53,5 mm
748 52 : 58,5 x 53,5 mm

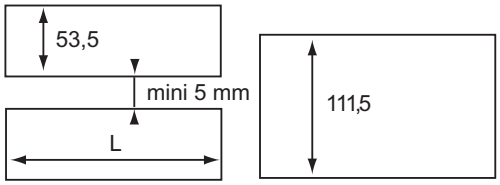

• Détermination de la largeur de la découpe (L)

748 52 - 802 91 ⟶ Nombre de modules □□□

748 50 - 802 90	0	1	2	3	4	5
0		58,5	119	180	240,5	301,5
1	28	88,5	149,5	210,5	271	332
2	58,5	119	180	240,5	301,5	362,5
3	88,5	149,5	210,5	271	332	392,5
4	119	180	240,5	301,5	362,5	423
5	149,5	210,5	271	332	392,5	453,5

Nombre de modules □□□□□

748 50 - 802 92 — Nombre de modules □□□□

1	2	3	4	5
28	58,5	88,5	119	149,5

3. MISE EN SITUATION *(suite)*

• Découpe mini suivant épaisseur parois

	Paroi 1 mm	Paroi 3 mm
748 49 - 802 92	27,7 x 111,2	27,9 x 111,4
748 50 - 802 90	27,7 x 53,5	27,9 x 53,5
748 52 - 802 91	58,1 x 53,2	58,3 x 53,4



4. COTES D'ENCOMBREMENT

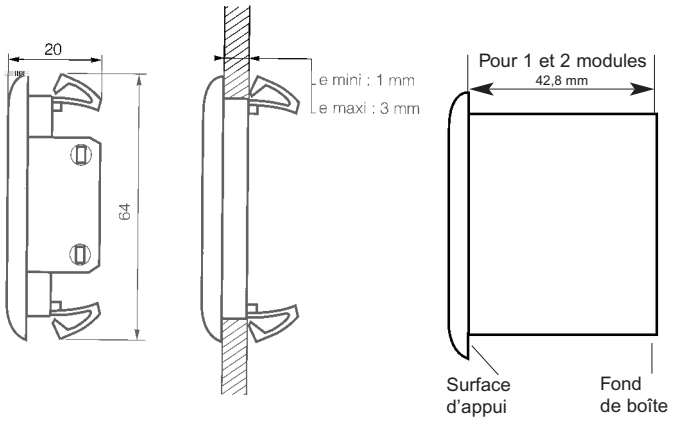

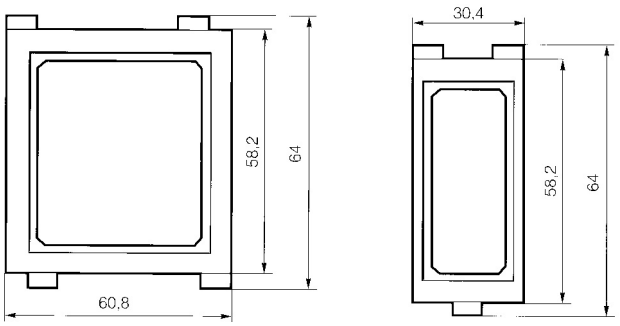

Supports et
pour parois

4. COTES D'ENCO

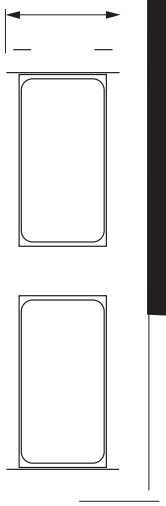

5. CARACTERISTIQUES GENERALES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : 748 49/50/51/52/53 : IK 4
802 90/91/92 - 800 10/11 : IK 4

Poids : 748 49 - 802 92 : 14 g
748 50 - 802 90 : 7,8 g
748 51 - 800 10 : 8,2 g
748 52 - 802 91 : 14,7 g
748 53 - 800 11 : 12,5 g

Matériaux : 748 49/50/52 - 802 90/91/92 : polybutylène téréphtalate
748 51/53 - 800 10/11 : polystyrène

Couleur : 748 49/50/52 : blanc RAL 9010
748 51/53 - 800 10/11 : gris RAL 7035
802 90/91/92 : blanc RAL 9003

5.2 Caractéristiques électriques

Auto-extinguibilité :
748 49/50/51/52/53 : 850° C / 30 s
802 90/91/92 - 800 10/11 : 850° C / 30 s

5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C