

Fiche suspension Ledvance



**Suspension Decor Twist Pendant
Ledvance - SMART+ Wifi - 24W - TW
- Noir**

Réf 757400

138.91€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110119-suspension-decor-twist-pendant-ledvance-smart-wifi-24w-tw-noir-ledvance-757400.html>

Le produit Suspension Decor Twist Pendant Ledvance - SMART+ Wifi - 24W - TW - Noir est en vente chez Domomat !



FICHE PRODUIT

SMART+ Wifi Decor Twist Pendant Black TW

Smart+ Twist | Luminaires design Smart+ Decor avec technologie Wi-Fi



Zones d'application

- Salons
- Bureaux

Avantages du produit

- Design élégant
- Distribution lumineuse bidirectionnelle pour l'éclairage et le balisage des étagères

Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Contrôlable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Luminaire décoratif
- Matériel du boîtier : métal



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	24,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	132,000 mA
Courant d'appel	0.593 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	1800 µs
Facteur de puissance λ	≥0,7
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	1200 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	2100 lm
Efficacité lumineuse	48 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcM
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	265,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	1900,00 g

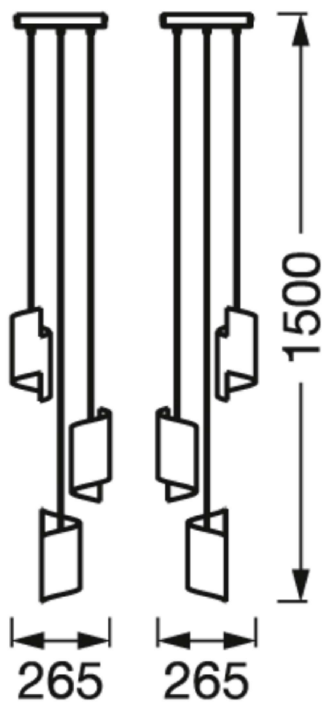

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Saillie
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non





DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Installation guide
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075757400	Etui carton fermé 1	176 mm x 252 mm x 333 mm	2082.00 g	14.77 dm ³
4058075757417	Carton de regroupement 4	527 mm x 373 mm x 358 mm	9193.00 g	70.37 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Further information and frequently asked questions (FAQs) at www.ledvance.com/consumer/smart/faq
-

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.