

## Suspension Indigo - CL10105DA



Réf CL10105DA




Réf CL10130DA




Réf CL10130




Réf CL10105




Réf CL10305DA



Réf CL10330DA




Réf CL10305



Réf CL10330

Voir les produits Indigo : [https://www.domomat.com/40\\_indigo](https://www.domomat.com/40_indigo)


Retrouvez tous les produits Indigo  
chez Domomat !




# LINEAR 1 P

- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2,00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément.
- Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.


Ce produit contient 192 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F(05), D(30).

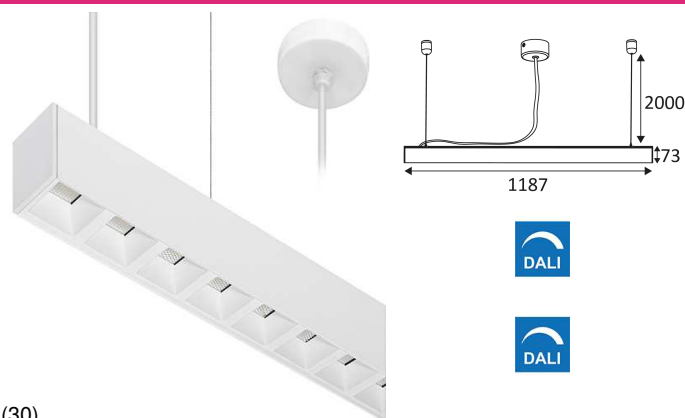

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10105	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)
CL10117	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10130	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)
CL10153	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10105DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)
CL10117DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)
CL10130DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)
CL10153DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4580 Lm (4000K)

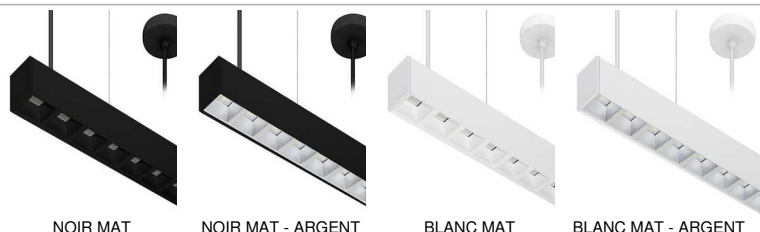

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
CL10220	METAL	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE
CL11005	NOIR MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm
CL11030	BLANC MAT	ALUMINIUM	MODULE ELECTRIFIE 120cm
CL10505	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L
CL10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION L
CL10605	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T
CL10630	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION T
CL10705	NOIR MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X
CL10730	BLANC MAT	ALUMINIUM	CONNEXION X

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
CL10305	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE
CL10330	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE
CL10305DA	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE
 CL10330DA	Montage en suspension. BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 75°.



Homologation CE.



IRC&gt;80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver remplaçable par un électricien.



Source de lumière non remplaçable.

