Paulmann

Systèmes de rails lumineux URail

pour projecteurs et suspensions LED

… en **chrome mat** stylé

… en **blanc** intemporel

… et **DÉSORMAIS** aussi : **noir mat** élégant

URail : Vos idées, votre lumière, votre système

Répartir les spots et suspensions LED partout chez vous sur un rail lumineux

La lumière, c'est bien plus que de la physique. Une conception et une utilisation tout en finesse contribuent à faire rayonner votre intérieur. Pour encore plus de bien-être chez vous et un quotidien facilité. Le système URail de Paulmann y est parfaitement adapté. Luminaires en suspension au-dessus de la table à manger, spots pour vos tableaux et étagères ou panneaux pour l'éclairage ambiant :
le système rails vous offre un choix de plus de 100 projecteurs, panneaux et suspensions différents dans un design, des matériaux et des couleurs de grande qualité. Vous êtes ici assuré de trouver les luminaires adaptés au style de votre intérieur.

Tous les spots pivotent et sont orientables

Spots LED modernes

Éclairage étendu non éblouissant par panneaux LED

Luminaires en suspension avec abat-jour au choix

Spots URail
Spots gradables avec LED intégrée fixe

Spot Dipper A++–A
incl. 2×8 W
2×652 lm, 2.700 K
∢ 83°
230 V
⇕170 ⇔375 ⬀26 mm

CM **954.69**

Spot Sabik A++–A
incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
⇕225 ⌀117 ⬀62 mm

CM **949.79**

Spot Arena A++–A
incl. 1×15 W
1.180 lm, 2.700 K
∢ 84°
230 V
⇕191 ⇔123 ⬀78 mm

CM **954.46**
W **954.47**

Spot Aldan A++–A
incl. 1×9 W
820 lm, 2.700 K
∢ 65°
230 V
⇕170 ⌀98 mm

CM **955.19**

Spot Cube A++–A
incl. 1×8 W
770 lm, 2.700 K
∢ 65°
230 V
⇕165 ⇔77 ⬀47 mm

CM **955.10**
W **955.11**

Spot Capsule II A++–A
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
∢ 30°
230 V
⇕210 ⇔80 ⬀80 mm

CM **954.55**
W **954.56**

Spot Double Pellet A++–A
incl. 2×6,7 W
2×294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
⇕180 ⇔190 ⬀40 mm

CM **954.71**

Spot Pellet A++–A
incl. 1×6,7 W
294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
⇕180 ⇔80 ⬀40 mm

CM **954.73**
W **954.74**

Spot Discus A++–A
incl. 1×5 W
440 lm, 2.700 K
∢ 45°
230 V
⇕215 ⇔29 ⬀95 mm

CM **968.91**

Spot Knop A++–A
incl. 1×5 W
440 lm, 2.700 K
∢ 45°
230 V
⇕164 ⇔51 ⬀75 mm

CM **968.92**

Spots URail (non gradables)
Spots avec LED intégrée fixe

Spot Shine A++–A
incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
∢ 75°
230 V
⇕180 ⇔59 ⬀90 mm

CM **952.73**
W **952.83**

Spot Circle A++–A
incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
∢ 90°
230 V
⇕147 ⇔98 ⬀50 mm

CM **952.71**
W **952.72**

Spot Pedal A++–A
incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
∢ 100°
230 V
⇕175 ⇔50 ⬀48 mm

CM **952.69**
W **952.70**

Spot Hemi A++–A
incl. 1×5 W
530 lm, 3.000 K
230 V
⇕170 ⇔100 ⬀56 mm

CM **955.08**
W **955.09**

Spot Tubo A++–A
incl. 1×5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
⇕196 ⇔42 ⬀105 mm

CM **955.06**
W **955.07**

Bande lumineuse LED-Inline (non gradable)
Faites rayonner vos rails !

Les inserts URail-LED-Inline éclairent les sections de rails entre les spots.
Trois tailles au choix.

Inline 20 A++–A
incl. 1×2 W
108 lm, 2700 K
230 V
⇕16 ⇔200 ⬀8,5 mm
952.91

Inline 40 A++–A
incl. 1×3,3 W
222 lm, 2700 K
230 V
⇕16 ⇔400 ⬀8,5 mm
952.92

Inline 90 A++–A
incl. 1×5,2 W
501 lm, 2700 K
230 V
⇕16 ⇔900 ⬀8,5 mm
952.93

Spots URail
Ampoule interchangeable incluse

Spot Tube A++–E
incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
⇕112 ⌀65 mm

CM **952.85**
W **952.86**

Spot Barelli A++–E
incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
⇕165 ⌀51 ⇔100 ⬀51 mm

CM **951.54**
W **951.55**

Spots URail sans ampoule

Choisissez vous-même votre ampoule !

Spot Cone A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕180 ⌀85 ↗90 mm
CM **976.13**
W **953.62**

Spot Pipe A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕150 ⌀65 ↗100 mm
CM **976.12**
W **953.63**

Spot Pure I A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ↗66 mm
CM **953.29**
W **953.30**

Spot Pure II A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ↗66 mm
CM **953.31**
W **953.33**

Spot Cover A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ⇔58 ↗90 mm
CM **953.35**
W **953.36**

Spot Barelli A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕138 ⇔68 ↗35 mm
CM **954.61**

LED Maxiflood
3,5 W GU10 A+
250 lm, 2.700 K
∢ 360°, 660 cd
↕52 ⌀51 mm
285.36



LED
7 W GU10 A+
500 lm, 2.700 K
∢ 36°, 660 cd
↕56 ⌀50 mm
285.76



LED
5,7 W GU10 A+
350 lm, 2.700 K
∢ 36°, 650 cd
↕53 ⌀51 mm
284.34

LED
6,5 W GU10 A+
445 lm, 2.700 K
∢ 36°, 700 cd
↕55 ⌀51 mm
285.62

LED
7 W GU10 A+
460 lm, 2.700 K
∢ 36°, 900 cd
↕54 ⌀51 mm
287.51

Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ⇔74 ↗115 mm
CM **953.37**
W **953.42**

Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ⇔74 ↗115 mm
CM **953.38**
W **953.43**

Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ⇔74 ↗115 mm
CM **953.39**
W **953.44**



LED
2 W G9 A++
200 lm, 2.700 K
↕48 ⌀14 mm
285.33

LED
3 W G9 A++
300 lm, 2.700 K
↕50 ⌀16 mm
284.46

Panneau LED (non gradable)

Un éclairage étendu –
là où vous en avez besoin !

Les panneaux LED URail intelligents offrent une lumière diffuse et non éblouissante, ils sont donc très tendance. Ils peuvent être posés au mur ou au plafond, et sont comparables à une petite fenêtre, en assurant un éclairage principal.

Panel Loop A++–A
incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
↕35 ⇔380 ↗110 mm
CM **953.19**
W **953.20**

Panel Ring A++–A
incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀220 ↗30 mm
CM **953.15**
W **953.16**

Panel Double A++–A
incl. 1×8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
↕30 ⇔288 ↗127 mm
CM **953.09**

Plafonniers

Choisissez vous-même votre ampoule !

Ceiling Globe Small A++–E
max. 10 W, E14
230 V
↕320 ⌀200 mm
CM **976.02**



📖 = Page 16

Ceiling Socket A++–E
max. 20 W, E27
230 V
↕96 ⌀55 mm
952.00



📖 = Page 8

Avec LED intégrée fixe – gradable

Safira A++–A
incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
↕136 ⌀80 ⇔80 mm
955.01

Topa A++–A
incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
↕73 ⌀80 ⇔80 mm
955.02

Luminaires en suspension 2Easy

Il vous suffit de pourvoir la suspension Basic d'une ampoule et de choisir votre abat-jour préféré.



2Easy Basic Pendulum A++–E
max. 20 W, E27
230 V
150 cm

CM 954.36
W 954.37
B 969.19



Conseil : La suspension fait également très bonne figure sans abat-jour !

en métal élégant…

Shade Pom
max. 20 W
240 ⌀350 mm
954.38
Matt white Metal

Shade Pirm
max. 20 W
230 ⌀280 mm
954.40
Grey matt Metal

Shade Pien
max. 20 W
230 ⌀250 mm
954.43
Pink matt Metal

Shade Pien
max. 20 W
230 ⌀250 mm
954.42
Beige matt Metal

LED Deco Pipe
4,7 W E27 A++
520 lm, 2.700 K
142 ⌀38 mm
284.36

LED Fil AGL
13 W E27 A+
1521 lm, 2.700 K
126 ⌀70 mm
286.49

Smoke glass

LED Rustika (ST64)
7,5 W E27 A
385 lm, 2.200 K
142 ⌀64 mm
286.07

LED Fil G95
9 W E27 A++
1.055 lm, 2.700 K
138 ⌀95 mm
286.25

Smart

LED Zigbee (ST64)
7 W E27 A+
806 lm,
2.200 K–6.500 K
140 ⌀64 mm
503.95

LED Globe 125
4 W E27 A+
250 lm, 2.000 K
175 ⌀125 mm
285.94

Abat-jour en tissu haute qualité…

Tessa
max. 50 W
260 ⌀454 mm
953.66
White Fabric

Tessa
max. 50 W
260 ⌀454 mm
954.65
Light grey Fabric

Tessa
max. 50 W
260 ⌀454 mm
954.66
Cream Fabric

Tessa
max. 50 W
260 ⌀454 mm
954.68
Dark brown Fabric

2Easy Diffusor
max. 20 W
⌀454 mm
954.92
Satin Plastic

ou en verre original.

Vento
max. 50 W
280 ⌀170 mm
953.51
Clear Glass

Vento
max. 50 W
280 ⌀170 mm
953.54
Opal Glass

Drio
max. 50 W
280 ⌀152 mm
953.52
Smoke glass
Glass

Vico
max. 50 W
280 ⌀150 mm
953.53
Satin Glass

Livo
max. 50 W
280 ⌀75 mm
998.42
Opal Glass

2Easy Alari
max. 20 W
⌀300 mm
954.45
Satin/Clear
Glass

2Easy Alari
max. 20 W
⌀300 mm
954.44
Opal Glass

Spots/Luminaires en suspension LED DecoSystems

L'ampoule est fournie,
et vous choisissez l'abat-jour.



Basic-Spot A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10 A+
250 lm, 2.700 K
230 V
↕125 ⌀51 ⇹50 mm

CM **951.82**
W **951.86**

Basic-Pendulum A++–E
incl. 1×3,5 W, GZ10 A+
250 lm, 2.700 K
230 V
↕135 cm

CM **951.83**
W **951.85**

Superbes abat-jour en verre…

Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
600.11
Dichroic ▦ Glass

Vento
max. 50 W
↕95 ⌀80 mm
953.59
Smoke glass ▦ Glass

Twice
max. 50 W
↕70 ⌀100 mm
701.74
Clear/Opaque ▦ Glass

Vento
max. 50 W
↕95 ⌀80 mm
953.58
Satin ▦ Glass

Wolbi
max. 50 W
↕70 ⌀90 mm
600.55
Opal ▦ Glass

Quad
max. 50 W
↕80 ⌀75 mm
600.15
White ▦ Glass

Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
600.12
White ▦ Glass

Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
600.07
White ▦ Glass

Turno
max. 50 W
↕90 ⌀80 mm
953.56
Satin ▦ Glass

Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
600.04
White ▦ Glass

Rado
max. 50 W
↕95 ⌀70 mm
953.55
Clear ▦ Glass

…et abat-jour légers en tissu

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
603.26
White ▦ Fabric

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
603.27
Apricot ▦ Fabric

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
603.52
Light grey ▦ Fabric

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
603.51
Cream ▦ Fabric

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
603.50
Caramel ▦ Fabric

Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
603.49
Dark brown ▦ Fabric

DecoSystems Diffusor
max. 20 W
↕1,5 ⌀255 mm
954.93
Satin ▦ Plastic

Suspension LED complète

LED incluse, l'éclairage idéal de la table basse à la table à manger.

Les suspensions sont sécables.



Diffuseur compatible inclus

Pendulum Aldan A++–A
incl. 1×8,5 / 1×4,5 W
880 + 480 lm, 2.700 K
230 V
⇕85 mm ⇕20-150 cm
⌀98 mm

CM **955.20**

LED Pendulum Barrel A++–A
incl. 1×6 W
370 lm, 2.700 K
∢ 106°, 139 cd
230 V
⇕135 cm ⌀85 mm

CM **951.77**

Pendulum Capsule II A++–A
incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
⇕130 cm ⌀87 mm

CM **954.57**
W **954.58**

Luminaires en suspension

Sans ampoule, sécable

Choisissez vous-même votre ampoule !

GU10

= Page 6

Arido II A++–E
incl. 1×5 W, GU10, A+
560 lm, 2.700 K
230 V
⇕200 mm ⇕158 cm
⌀110 mm

CM **949.98**

Remo II A++–E
max. 25 W, GU10
230 V
⇕200 mm ⇕158 cm
⌀125 mm

CM **949.99**

Pendulum Sarrasani A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕135 cm ⌀140 mm

CM **954.51**

Pendulum Sarrasani A++–E
max. 20 W, GU10
230 V
⇕135 cm ⌀140 mm

CM **954.50**
W **954.90**

Accessoires pour suspensions

Pendant Adapter
⇕135 ⌀26 mm
974.74

Adaptateur de suspension à raccourcir ou couper. Le câble de la suspension est enroulé dans l'adaptateur (max. 1 m)



Universal Pendant Adapter
230 V
⇕106 ⌀62 mm

CM **954.94**
W **954.95**



Pour intégrer des suspensions sans raccord URail.

Universal Pendant Adapter
230 V
⇕100 ⌀27 mm

B **969.14**



Pour intégrer des suspensions sans raccord URail.

Nombreux spots disponibles dans deux températures de couleur :
blanc chaud (2700 K / 3000 K) ou blanc neutre (4000 K)

Spots URail
Spots gradables avec LED intégrée fixe

Spot Arena A++–A
incl. 1×14 W
1.050 lm, 2.700 K
∢ 82°
230 V
⇕191 ⇔123 ⬀78 mm
B 969.24

Spot Arena A++–A
incl. 1×14 W
1.100 lm, 4.000 K
∢ 82°
230 V
⇕191 ⇔123 ⬀78 mm
B 969.42

Spot Cube A++–A
incl. 1×8 W
770 lm, 2.700 K
∢ 65°
230 V
⇕165 ⇔77 ⬀47 mm
B 969.23

Spot Cube A++–A
incl. 1×8 W
770 lm, 4.000 K
∢ 65°
230 V
⇕165 ⇔77 ⬀47 mm
B 969.41

Spot Circle A++–A
incl. 1×5 W
355 lm, 2.700 K
∢ 90°
230 V
⇕147 ⇔98 ⬀50 mm
B 969.15

Spot Circle A++–A
incl. 1×5 W
425 lm, 4.000 K
∢ 90°
230 V
⇕147 ⇔98 ⬀50 mm
B 969.39

Spot Aldan A++–A
incl. 1×9 W
820 lm, 2.700 K
∢ 65°
230 V
⇕170 ⌀98 mm
B 969.27

Spot Discus A++–A
incl. 1×5 W
440 lm, 2.700 K
∢ 45°
230 V
⇕215 ⇔29 ⬀95 mm
B 969.22

Spots URail (non gradables)
Avec LED intégrée fixe

Spot Tubo A++–A
incl. 1×4,5 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⇕186 ⇔42 ⬀105 mm
B 969.17

Spot Tubo A++–A
incl. 1×4,5 W
540 lm, 4.000 K
230 V
⇕196 ⇔42 ⬀105 mm
B 969.40

Spots URail sans ampoule
Choisissez vous-même votre ampoule !

GU10
Page 6

Spot Cone A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕180 ⌀85 ⬀90 mm
B 969.25

Spot Cover A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕140 ⇔58 ⬀90 mm
B 969.26

Spot Pure II A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕151 ⇔58 ⬀66 mm
B 969.11

Spot Tube A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇕112 ⌀65 mm
B 969.18

Panneau URail (non gradable)
Avec LED intégrée fixe

Panel Loop
incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K A++–A
230 V
⇕35 ⇔380 ⬀110 mm
B 969.20

Luminaires en suspension 2Easy

Il vous suffit de pourvoir la suspension Basic d'une ampoule et de choisir votre abat-jour préféré.





= Page 8

2Easy Basic Pendulum A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇕150 cm

B 969.19

Vous trouverez votre abat-jour favori aux pages 8 et 9

Conseil : La suspension fait également très bonne figure sans abat-jour !

Spots/Suspensions LED DecoSystems

Choisissez l'abat-jour et l'ampoule assortis.



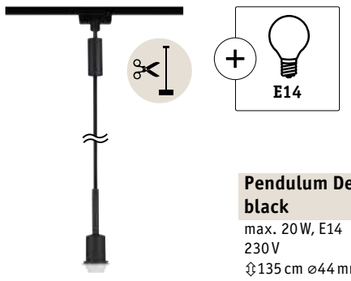

Pendulum DecoSystem black A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇕135 cm ⌀44 mm

B 969.12

Vous trouverez votre abat-jour favori aux pages 10 et 11

Spot DecoSystem A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇕163 ⌀44 mm

B 969.13

LED Fil Tropfen
5 W E14 A+
470 lm, 2.700 K
⇕78 ⌀45 mm

286.32

LED Fil Tropfen
6,5 W E14 A++
806 lm, 2.700 K
⇕80 ⌀45 mm

286.52

Kits Starter avec 3 spots inclus

C'est parti pour l'extension ! Alimentation électrique, 1 m de rail, connecteur et trois spots sans ampoule inclus



= Page 6

Starter Set Barelli A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m

CM 954.59

Starter Set Cover A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m

CM 954.62

Starter Set Pure II A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m

CM 954.63

Kits Starter

Compatibles avec tous les spots et suspensions.
Alimentation électrique flexible, 3 rails de 1 m et deux connecteurs fournis

URail Basicsystem A++–E
max. 1.000 W
230 V
⇔3,1 m

CM 950.16

Compatibles avec tous les spots et suspensions.
Alimentation en milieu de circuit, 2 rails de 1 m et deux connecteurs fournis

URail Basic Set A++–E
max. 1.000 W
230 V
⇔2,3 m

CM 969.43
W 969.44
B 969.45

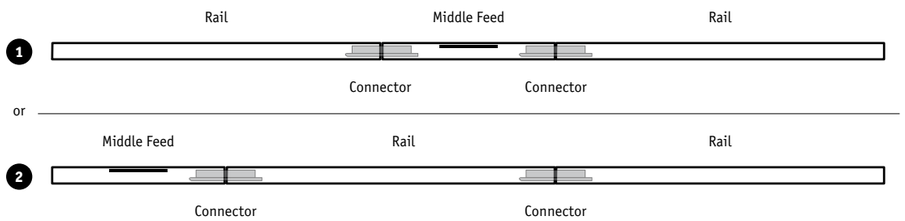

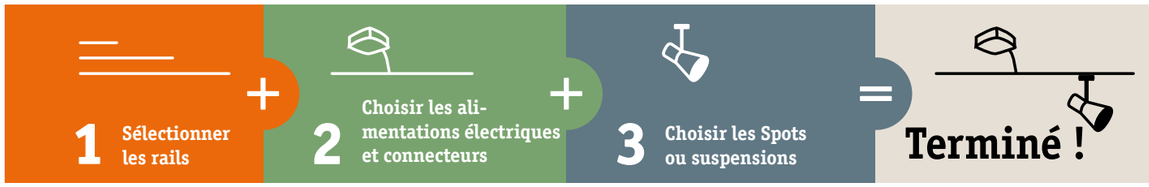

Aide à la planification URail

La plus simple des méthodes pour créer votre propre système rails

Vous avez choisi vos luminaires ? Dans ce cas, profitez de cette aide à la planification. Vous pouvez inscrire les articles URail sélectionnés sur **votre liste d'achats exhaustive des pages 22/23**. En guise de plan pour dessiner le tracé personnalisé de vos rails, une grille est disponible en page 23.

Étape 1 : Sélectionner les rails

1

Track
max. 1000 W, 230 V
⇕18 ⬀18 mm

	⇔0,1 m	⇔0,5 m	⇔1 m	⇔2 m
CM	950.86	968.54	968.33	968.34
W	954.98	976.82	976.83	976.84
B	969.02	969.03	969.04	969.05

2

Universal Endcap
⇕18 ⇔13 ⬀21 mm
CM 954.96
W 954.97
B 969.61

3

Safety Cover strip
⬀10 mm ⇔0,68 m
951.26

4

Suspension 105 mm
⇕105 ⌀23 mm
CM 975.99
W 976.88

Suspension 125/250 mm
⇕125/250 ⌀18 mm
951.49

Suspension Cable 2000 mm
⇕2000 ⌀18 mm
951.50

Étape 2 : Choisir une alimentation en milieu de circuit, fin de circuit ou par câble…

L'alimentation est prévue pour une prise de courant 230 V.

À partir de là, vous pouvez respectivement dériver vos rails dans une ou deux directions à l'aide d'une alimentation en fin ou en milieu de circuit.

5

Middle-Feed
max. 1.000 W
230 V
⇕27 ⇔205 ⬀45 mm
CM 968.85
W 968.86

6



Middle-Feed
max. 1.000 W
230 V
CM 968.31 ⇔1 0,5 m
W 976.79 ⇔1 0,5 m
B 969.16 ⇔1 1 m

8



Middle-Feed
max. 1.000/1.000 W
230 V
⇕18 ⇔304 ⬀18 mm
CM 977.65
W 977.66
B 969.21

Alimentation en milieu de circuit URail
3/4/5 fils, commutable séparément.
Au format du rail en toute discrétion.

7

Terminal feed
max. 1.000 W
230 V
⇕18 ⇔161 ⬀18 mm
CM 976.55
W 976.85
B 969.60

… et les connecteurs

Avec ces produits, vous reliez les rails à l'alimentation et entre eux.

9



Flex Connector II
max. 1000 W
⇕18 ⇔227 ⬀18 mm
CM 953.25
W 953.26
B 969.10

10



Maxiflex Connector
max. 1000 W
⇕18 ⇔440 ⬀18 mm
CM 953.27
W 953.28

11

Line Connector
⇕15 ⇔70 ⬀11 mm
951.36

12

L-Connector
⇕18 ⇔62 ⬀62 mm
CM 976.48
W 976.49
B 969.06

13

T-Connector
⇕18 ⇔104 ⬀62 mm
CM 976.56
W 976.86
B 969.07

14

X-Connector
⇕18 ⇔104 ⬀104 mm
CM 976.57
W 976.87
B 969.08

15

Power isolating link
⇕18 ⇔70 ⬀18 mm
951.40

16

Angle Connector
⇕18 ⇔157 ⬀36 mm
B 969.09

Connecteurs LED éclairés

Gradables, LED fixe intégrée

LED End Cap A++–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
∢ 80°
230 V
⇕27 ⇔141 ⬀57 mm
CM 954.79
W 954.80

LED Line Connector A++–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
∢ 80°
230 V
⇕27 ⇔189 ⬀57 mm
CM 954.77
W 954.78

LED L-Connector A++–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
∢ 80°
230 V
⇕27 ⇔141 ⬀141 mm
CM 954.85
W 954.86

LED T-Connector A++–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
∢ 80°
230 V
⇕27 ⇔224 ⬀141 mm
CM 954.83

LED Y-Connector A++–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
∢ 80°
230 V
⇕27 ⇔223 ⬀195 mm
CM 954.81

Commande intelligente

17

Zigbee Rail-Switch
max. 400 W
230 V
⇕35 ⇔155 ⬀56 mm

CM **500.50**
W **500.51**

Pour commuter les sections de rails suivantes et varier leur intensité dans les systèmes Smart Home. Le commutateur de rail se monte entre deux rails ou entre l'alimentation et le rail.

18

Zigbee Spot Adapter
max. 50 W
230 V
⇕50 ⇔166 ⬀20 mm

CM **968.93**

Pour piloter et grader individuellement des spots ou groupes de spots. L'adaptateur se monte entre le rail et le spot.

19

Zigbee Remote Control
230 V
⇕18 ⇔55 ⬀138 mm

500.67

Pour contrôler des adaptateurs et ampoules intelligents, individuellement ou par groupe.

zigbee

Ready for

- Amazon Alexa Echo Plus
- Philips Hue Bridge 2 (sauf : Hue Entertainment)
- Smart Friends
- Osram Lightify
- AIO Mediola Gateway V5 Plus
- Ubisys Gateway G1
- Paulmann Gent Remote Control 500.67

Plus d'informations :
www.paulmann.com/zb

Commande classique

20

IR Rail-Switch
max. 500 W
230 V
⇕18 ⇔240 ⬀18 mm

CM **976.53**
W **976.54**

- Commute et grade les sections suivantes par télécommande
- Charge minimale 3W – adapté aux LED et halogènes

21

Remote for IR Rail-Switch
⇕7 ⇔40 ⬀85 mm

950.73

- Télécommande pour commuter et grader confortablement l'interrupteur de rail IR
- Plusieurs récepteurs peuvent être contrôlés grâce aux quatre canaux.

22

Wireless Adapter
max. 50 W
230 V
⇕50 ⇔166 ⬀19 mm

CM **952.94**
W **952.95**

- Permet de contrôler des têtes séparées et des commandes groupées, de sorte à pouvoir commuter les divers scénarios d'éclairage (comme pour un système rail biphasé)

23

Remote for Wireless Adapter

952.96

- Télécommande pour commuter et grader confortablement l'adaptateur sans fil
- Permet de commuter individuellement jusqu'à six spots ou groupes

Étape 3 :
Choisir les spots, panneaux et suspensions

Vous avez maintenant uniquement besoin de vos spots, panneaux et suspensions préférés parmi ceux figurant à la page précédente.

📖 = Pages 4 à 16

Terminé !

Votre liste d'achat personnelle

1 Track 0,1m
CM 950.86 ____ x
W 954.98 ____ x
B 969.02 ____ x

Track 0,5 m
CM 968.54 ____ x
W 976.82 ____ x
B 969.03 ____ x

Track 1,0 m
CM 968.33 ____ x
W 976.83 ____ x
B 969.04 ____ x

Track 2,0 m
CM 968.34 ____ x
W 976.84 ____ x
B 969.05 ____ x

2 Universal Endcap
CM 954.96 ____ x
W 954.97 ____ x
B 969.61 ____ x

3 Safety Cover strip
951.26 ____ x

4 Suspension 105 mm
CM 975.99 ____ x
W 976.88 ____ x

Suspension 125/250 mm
951.49 ____ x

Suspension Cable 2m
951.50 ____ x

5 Middle/terminal feed
CM 968.85 ____ x
W 968.86 ____ x

not incl. Connector

6 Middle/terminal feed
CM 968.31 ____ x
W 976.79 ____ x
B 969.16 ____ x

not incl. Connector

7 Terminal feed
CM 976.55 ____ x
W 976.85 ____ x
B 969.60 ____ x

not incl. Connector

8 Middle-Feed
CM 977.65 ____ x
W 977.66 ____ x
B 969.21 ____ x

not incl. Connector

9 Flex Connector II
CM 953.25 ____ x
W 953.26 ____ x
B 969.10 ____ x

10 Maxiflex Connector
CM 953.27 ____ x
W 953.28 ____ x

11 Line Connector
951.36 ____ x

12 L-Connector
CM 976.48 ____ x
W 976.49 ____ x
B 969.06 ____ x

13 T-Connector
CM 976.56 ____ x
W 976.86 ____ x
B 969.07 ____ x

14 X-Connector
CM 976.57 ____ x
W 976.87 ____ x
B 969.08 ____ x

15 Power isolating link
951.40 ____ x

16 Angle Connector
B 969.09 ____ x

17 Zigbee Rail-Switch
CM 500.50 ____ x
W 500.51 ____ x

18 Zigbee Spot Adapter
CM 968.93 ____ x

19 Zigbee Remote Control
500.67 ____ x

20 IR Rail-Switch
CM 976.53 ____ x
W 976.54 ____ x

21 Remote for IR Rail-Switch
950.73 ____ x

22 Wireless Adapter
CM 952.94 ____ x
W 952.95 ____ x

23 Remote for Wireless Adapter
952.96 ____ x

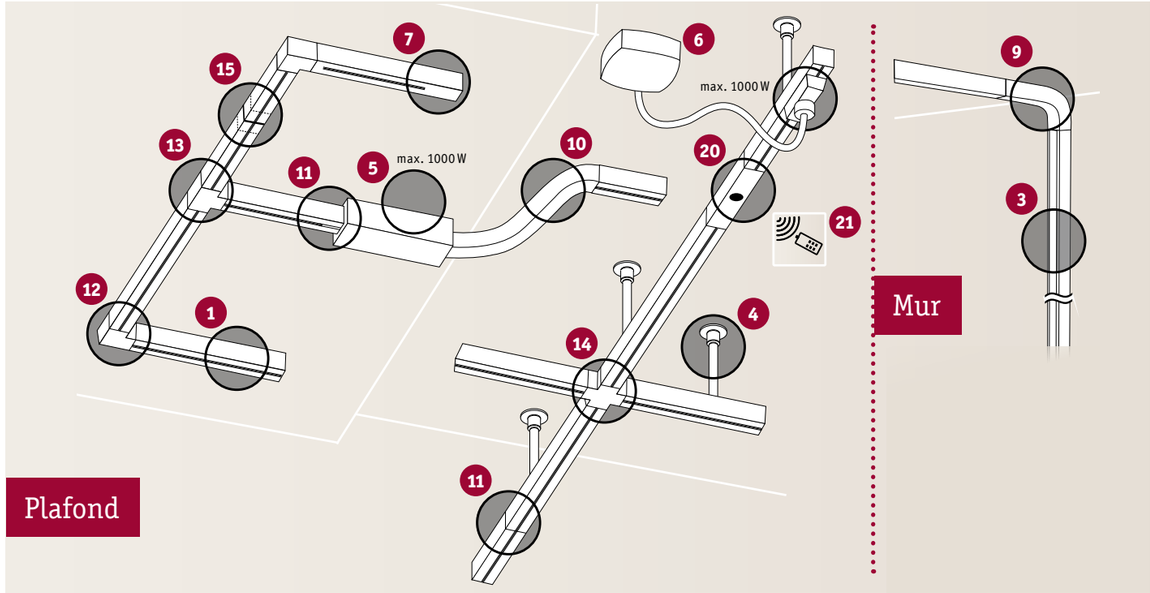

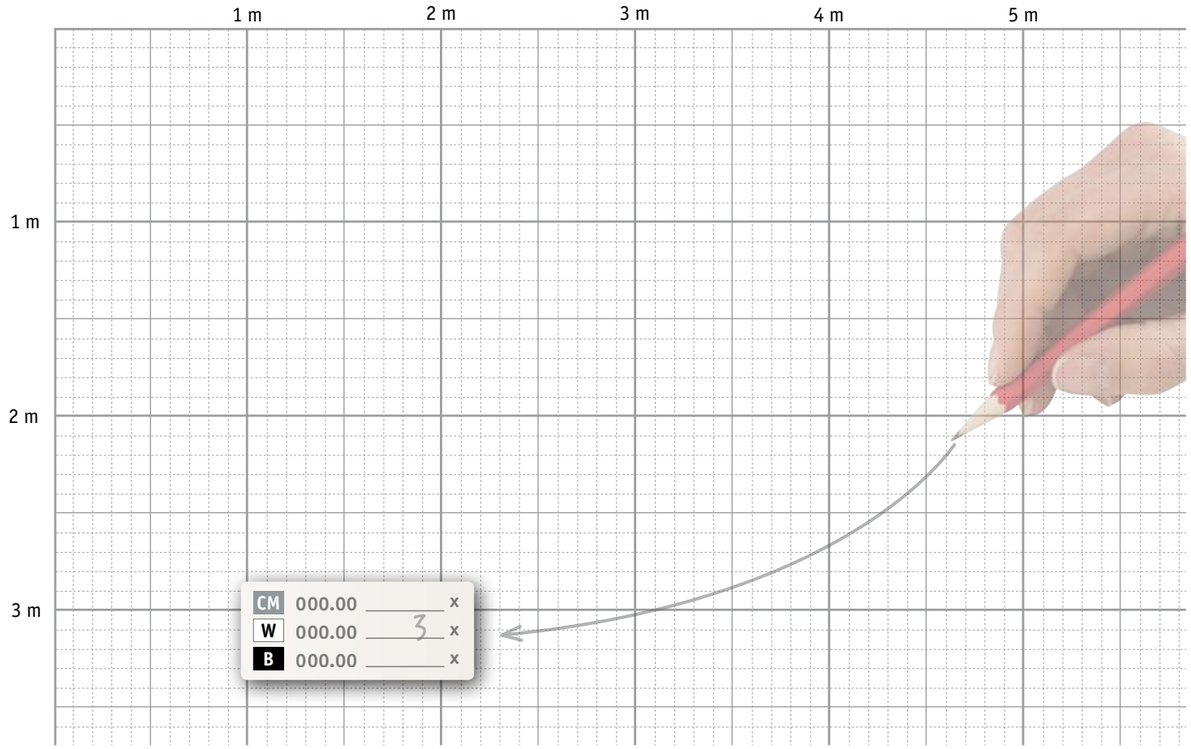

URail

Répartissez les projecteurs et suspensions LED partout chez vous

5 Jahre Year Ans Jaar Años Annos Garantie

Éclairez votre intérieur de multiples façons depuis une seule alimentation électrique. Vous pouvez créer une atmosphère toute particulière dans diverses zones d'une pièce sans ne rien céder à l'harmonie de l'ensemble. En tout, jusqu'à 40 mètres de rails et 1000 watts peuvent être reliés. URail étant un système 230 V, il ne nécessite pas de transfo et se raccorde directement au réseau électrique.
Vous pouvez déplacer facilement les projecteurs et suspensions sur les rails – ce qui est par exemple idéal pour éclairer de grandes tablées. Grâce à des accessoires intelligents, vous pouvez grader votre système sans variateur mural. L'intégration aux systèmes Smart Home se fait de la même façon.

Selon la hauteur du plafond, vous pouvez choisir entre deux types de pose : les rails peuvent être directement posés au plafond ou sur des entretoises.

www.paulmann.com
Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany

L'étiquette de classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :



Exemple :

Arctus A⁺⁺–E
max. 60 W, E27
230 V
⇕80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703458
703.45

① Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques **A⁺⁺–E**.

Exemple :

Futura A⁺–E
incl. 2×3,5 W, GU10, A
230 V
⇕150 ⇔275 ⌀80 mm
EAN 4000870 601792
601.79

① Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques **A⁺–E**.
② Ce luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique **A**.



Exemple :

Orbit A⁺⁺–A
incl. 1×18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V ⌀360 ⌀57 mm
EAN 4000870 703908
703.90

① Ce luminaire comprend des ampoules LED intégrées.
② Les ampoules de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Exemple :

LED
2,2 W G9 A
⌀15 ⇕50 mm
200 lm
2700 K
284.38

③ Ampoule Classe d'efficacité énergétique : **A**

20704 504100332