

1020901 | theLeda Theben




**Applique LED extérieure theLeda D
S AL Theben - 8,5 W - Détecteur de
mouvement**

Réf 1020901

153.30€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53790-applique-led-exterieure-theleda-d-s-al-theben-85-w-detecteur-de-mouvement-theben-1020901.html>

Le produit Applique LED extérieure theLeda D S AL Theben - 8,5 W - Détecteur de mouvement est en vente chez Domomat !



Description des fonctions




- Appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR)
- Sortie lumineuse frontale (Spot)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de 180° pour une portée de 10 m
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable
- Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètre sur l'appareil
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Montage simple avec socle enfichable
- Interconnectivité par système radio
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)


Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tension d'alimentation | 230 V CA |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,5 W |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Couleur | Aluminium |
| Sortie de commutation | Lumière |
| Type de montage | Montage mural |
| Plage de réglage | 2 – 800 lx |
| Puissance LED (flux lumineux) | 760 lm |
| Température de couleur | 3000 K, blanc chaud |
| Couverture angulaire | 180° |
| Temporisation lumière | 10 s-20 min |
| Réglable à distance | <input type="checkbox"/> |
| Température ambiante | -25 °C ... +45 °C |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 55 |


Schémas de raccordement



This luminaire contains built-in LED lamps.




LED



The lamps cannot be changed in the luminaire.


Theben AG theLeda D

874/2012

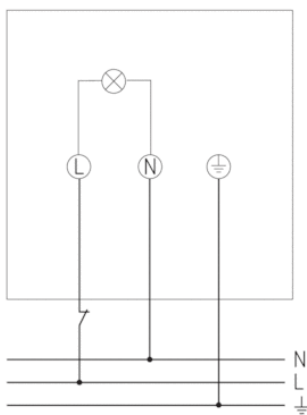

Zone de détection

| Hauteur de montage (A) | Zone frontale (r) | Zone transversale (t) |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2,2 m | 4 m | 10 m |
| | - | - |

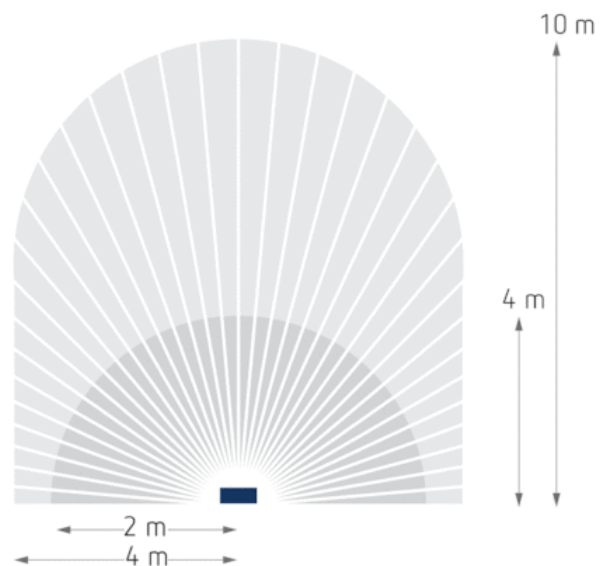

Plans d'encombrement

