Céliane™

variateurs

0 670 48 - Variateur Surface tactile + plaque Carbone 0 689 81

0 670 83 + enjoliveur + plaque Tungstène 0 689 71

0 670 82 + enjoliveur + plaque Gris Perle 0 666 01

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 634**
Tableau de choix plaques et supports **p. 646-647**

Réf.	Variateurs toutes charges dimmables
	Peuvent s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux réf 0 670 31, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation. Intègrent la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
	Variateurs 2 fils, sans Neutre
0 670 83	Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - Fluocompactes dimmables : 3 à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 400 VA - Halogènes 230 V : 3 à 400 W - Tubes fluos avec ballast: 3 à 200 VA - Incandescent : 3 à 400 W S'utilise : - en mode variation - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
0 670 82	Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique de type inductif : 40 à 600 VA - Halogènes 230 V : 40 à 600 W - Incandescent : 40 à 600 W Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 s)
	Variateur Surface tactile avec Neutre 300 W Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LED : 5 W à 75 W avec un maximum de 10 LEDs - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 5 VA à 300 VA - Halogènes 230 V : 5 W à 300 W - Incandescent : 5 W à 300 W Mécanisme livré avec enjoliveur
0 670 46 0 670 47 0 670 48	○ Blanc ● Titane ● Graphite
	Variateur 3 fils, 1000 W avec Neutre
0 670 86	Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 100 VA à 1000 VA - Halogènes 230 V : 100 W à 1000 W - Incandescent : 100 W à 1000 W Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 s) 5 LEDs permettent de visualiser le niveau d'intensité du circuit Installation dans boite d'encastrement 2 postes et se monte avec plaque 4/5 modules
	Variateur pour ballast 1-10 V, avec Neutre
0 670 80	Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 1-10 V : 600 VA

	Compensateur actif
0 401 49	Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent) Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)

Commande pour télévariateur modulaire
p. 54

Céliane™

éclairage, balisage, sécurité, signalisation

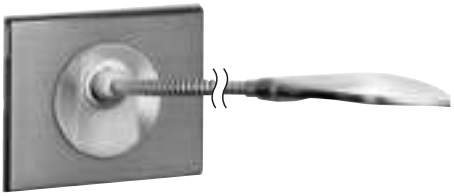

0 676 57 + plaque Inox Brossé 0 691 01

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs **p. 635**
Tableau de choix plaques et supports **p. 646-647**

Réf.	Eclairage
	Equipés de LEDs sans entretien Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre Alimentation 230 V - Classe énergetique A Bornes à vis
	Liseuses S'installent à la tête du lit Permettent de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu Consommation 3,3 W Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent) Durée de vie 40000 heures Livrées avec enjoliveur Se montent dans boite d'encastrement prof. 40 mm mini
0 676 56 0 676 57	○ Blanc ● Titane
	Spot orientable
0 676 55	S'installe au dessus d'un bureau, ou d'un plan de travail (cuisine, chambre...) Orientable au delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation Peut être commandé par 1 interrupteur standard ou électronique avec neutre, ou 1 écodétecteur avec neutre Consommation 2,8 W Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures Livré avec enjoliveur chrome mat Se monte dans une boîte prof. 40 mm
	Spot 3 W
0 676 52	Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation… Peut être comandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre Consommation 2,4 W Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
	Spot pour escalier
0 676 54	Permet de créer un éclairage directionnel, éclairage décoratif Installation conseillée : à 30 cm du sol Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini Peut être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre, ou un inter auto avec neutre Consommation 2,2 W Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures

Fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr