

# VELIS EVO PLUS



## GAIN DE PLACE

- Forme rectangulaire ultra compacte avec seulement 27 cm de profondeur
- Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

## GRAND CONFORT SANITAIRE ET ÉCONOMIES

- Fonction ECO EVO : analyse les habitudes de consommation afin de réchauffer uniquement le volume d'eau utilisé, ce qui permet jusqu'à 15 % d'économies sur la facture d'eau chaude
- Fonction NANOMIX : optimise la stratification de l'eau pour éviter que l'eau froide entrante ne se mélange à l'eau chaude déjà stockée ; vous bénéficiez ainsi d'une douche gratuite par jour<sup>(1)</sup>
- Visualisation en temps réel du nombre de douches disponibles

## INNOVANT

- Fonction MODE : permet de programmer manuellement jusqu'à deux chauffés par jour
- Nouvelle esthétique : design inédit, couleur aluminium brossé
- Thermostat haute performance CoreTech : permet d'atteindre la classe B et d'analyser plus en profondeur les besoins du consommateur afin d'ajuster la température de chauffe à ses besoins



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Velis Evo Plus 45 Velis Evo Plus 65 Velis Evo Plus 80

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type		Vertical - Horizontal	Vertical - Horizontal	Vertical - Horizontal
Capacité réelle	l	45	65	80
Tension	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	1500 / 1500	1500 / 1500	1500 / 1500
Temps de chauffe de la 1ère cuve	h	0h45	1h10	1h30
Temps de chauffe total	h	1h30	2h20	3h00
Production d'eau à 40°C	l	80	125	156
Protection anticorrosion		Anodes magnésium	Anodes magnésium	Anodes magnésium



Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	B	B	B
Profil de soutirage déclaré	M	M	M

Référence	3623377	3626156	3626157
-----------	---------	---------	---------



## TABLEAU DE COMMANDE TACTILE ET INTELLIGENT

- VISUALISATION DES DOUCHES DISPONIBLES
- FONCTION ECO EVO
- MODE OFF (hors gel\*)

\*Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis se met en chauffe dès que la température passe en-dessous de 5°C.

(1) par rapport à un chauffe-eau électrique classique.



GARANTIE  
CUVE

GARANTIE  
PIÈCES

ULTRA  
PLAT

ÉCRAN  
TACTILE

MULTI-  
POSITIONS

FONCTION  
ECO EVO


RÉSISTANCE  
ÉMAILLÉE

CUVE  
ÉMAILLÉE

## COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

	45	65	80
A	776	1066	1251
B	405	695	880

TUBES EN G1/2 (15/21)

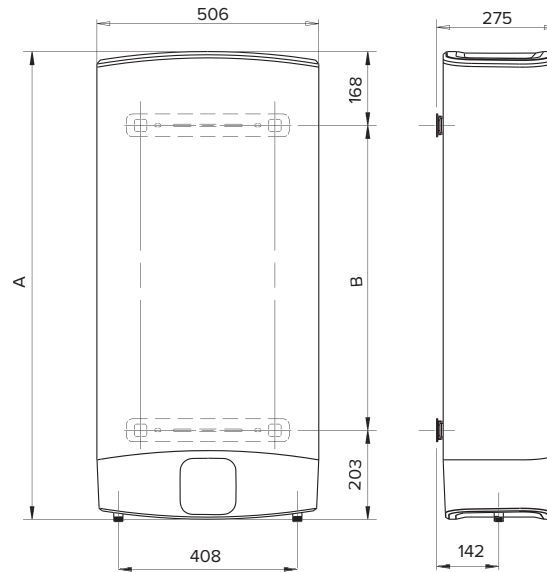

## CONFIGURATION D'INSTALLATION

PROFONDEUR  
↔  
**27 cm**

**15%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

### FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- 2 cuves cylindriques émaillées en acier
- 2 résistances blindées en acier émaillé auto-nettoyantes et fortement résistantes au dépôt de calcaire
- 2 anodes magnésium pour la protection de la cuve contre la corrosion
- Hors gel : chauffage de l'eau dès que la température de l'eau passe en-dessous de 5°C
- Antibactéries : une chauffe complète à 65°C par jour
- Antichauffe à sec : protection empêchant la résistance de fonctionner à vide
- Auto-diagnostic : affichage du code erreur sur le tableau de commande pour faciliter le dépannage

### POSE ULTRA SIMPLE

- 1 seule largeur, 1 seule épaisseur, 2 hauteurs
- Installation murale
- Fixations et raccords isolants 15/21 fournis (fixations supplémentaires disponibles référence 3626195)

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil doit être raccordé en permanence à l'électricité.