

OCTEO HYGRO



NOUVEAU



LES + PRODUIT

- Flexibilité et facilité de montage
- Conformité aux exigences de la RE2020
- Consommation la plus faible du marché : à partir de 5,8 WThC

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

GAMME

- OCTEO SERENITE ECOWATT RD : à sondes de Qualité d'Air Intérieur
- OCTEO AUTO DHU : à doubles sondes thermo-hygro-métriques
- OCTEO HYGRO ST, ECOWATT et HP ECOWATT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OCTEO	ST	ST KHB T3/7 P	ECOWATT	ECOWATT KHB T3/7 P	HP ECOWATT KHB T3/7 P
Codes	607 700	607 711	607 600	607 611	607 511
Type de réseau	Standard			Long	
Configuration logement	T1 au T7 (3 sanitaires)		T2 au T7 (6 sanitaires)		
Groupe	1				
Motorisation	AC standard		EC Ecowatt		
Alimentation	230V - 50Hz				
Piquages sanitaires extensibles avec brides Ø 80 mm	2				
Bouchons Ø 80 mm	4				
Piquages cuisine extensibles avec bride Ø 125 mm	1				
Bouchon Ø 125 mm	1				
Piquage rejet avec bride Ø 160 mm	1				
Consommation électrique (WThC) Hygro B	16,3 à 19,2		5,8 à 11,8	7,3 à 14,1	
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine*	37,9		34,8		
Niveau sonore dB(A) à 1,5 m de la bouche cuisine*	< 25*				
Nombre de vitesse(s)	1		Multi vitesses		
Bouches Salle de bains, manchettes Ø 80 mm	-	1	-	1	1
Bouches WC détection de présence** à piles, manchette Ø 80 mm	-	1	-	1	1
Bouches Cuisine à piles**, manchettes Ø 125 m	-	1	-	1	1
Cordelette de suspension	1				
Poids	5,4		4,6		
Classe Energétique	Hors scope		B		
Compatible RE2020	-		-		
Compatible CEE	-		•		

* Pour référence : niveau sonore d'une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A) - ** piles LR6 non fournies

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, ce produit est pensé pour tous les environnements. Grâce à sa forme géométrique ultra-compacte, ses piquages orientables à 360° et sa boîte à bornes amovible, son installation se veut ultra-facile en combles ou en faux-plafond. Une efficacité jamais égalée grâce à sa parfaite étanchéité et ses très faibles consommations.

Existe en versions détection d'humidité (DHU) et contrôle de la Qualité d'Air Intérieur (SERENITE)



Octeo PowerTwist®
360° de possibilités
Adaptable et compact




Octeo PowerConnect®
Plug&Play - Etanchéité et connectivité jamais égalées



Octeo PowerFix®
Raccordements simplifiés et ultras résistants



DIMENSIONS (MM)

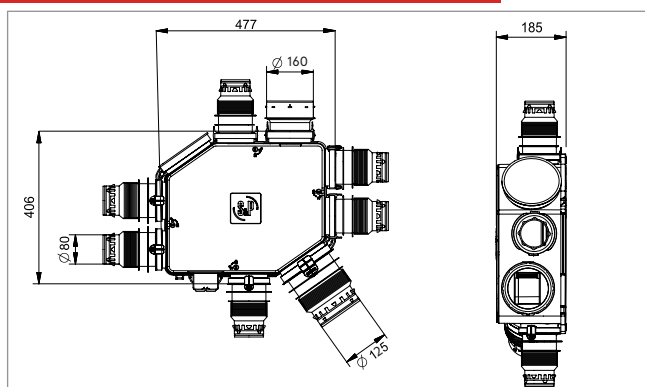

ACCESSOIRES



PIQUAGE FLEXIBLE SANITAIRE

Référence	Code
PFS 80	890 050



PLAQUE SUPPORT

Référence	Code
PSO	890 023