

Fiche Miidex 100010

TRI CCT




**Plafonnier LED Hublot 18W Miidex -
Ø230mm - CCT 3000K/4000K/6000K -
Déecteur IR - Blanc**

Réf 100010

46.01€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/67198-plafonnier-led-hublot-18w-miidex-o230mm-cct-3000k4000k6000k-detecteur-ir-blanc-vision-el-100010.html>

*Le produit Plafonnier LED Hublot 18W Miidex - Ø230mm - CCT 3000K/4000K/6000K -
Déecteur IR - Blanc
est en vente chez Domomat !*



ALDEBARAN

PLAFONNIER LED Ø230mm - CCT + DÉTECTEUR IR
18W - 1500LM/3000K - 1500LM/4000K - 1500LM/6000K

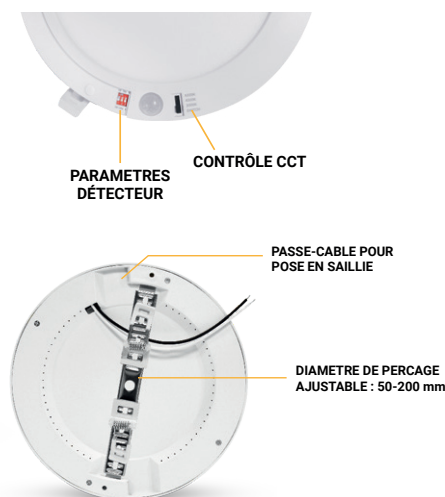

Ref. 100010

Produit : Plafonnier Led CCT + Détecteur IR

Finition : Blanc

Lumens : 1500 Lm / 1500 Lm / 1500 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ~160W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K / 4000K / 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 25 mm

Diamètre de perçage ajustable : de Ø50 à Ø200 mm


Emballage : Boîte

EAN : 3701124427090

Fixation saillie

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 3ans**

Dimensions

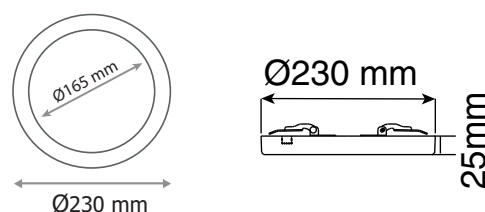


Détecteur IR

Angle : 160°

Hauteur d'installation : 1,8 à 2,5m (Mur)
 2,2 à 4m (Plafond)

Temps : 30s à 120s

Lux : <10 Lux à 2000 Lux

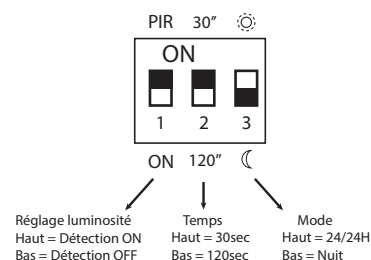

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ~ 83,33 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 110-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +40 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,9

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux : L_{70} 50'000h B_{50}

ON / OFF > 50 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : ~0,456 Kg

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.