



## > AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR



**NOUVEAU**

**+** Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé

Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé

Modèle	CATV 225		CATV 425	
Référence	0145014R13		0145298R13	
Sorties	2 x TV		4 x TV	
Bandes de fréquence (MHz)	40-250	470-694	40-250	470-694
Gain réglable (dB)	VHF : 0-15	UHF : 5-25	VHF : 0-16	UHF : 5-25
Niveau de sortie	105 dBµV		105 dBµV	

## > AMPLIFICATEUR DE LIGNE

Boîtier tube zamac

**AMP SAT** Ref 0144526 950-2150 MHz



F mâle > F femelle  
+ transition F Femelle/Femelle  
Alimentation : 12-18 VDC  
Gain : 13-18 dB

## > AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR TV/SAT

Boîtier de distribution SAT+TNT sur COAX


**BD 104 COAX** Ref 0144990R13

**Equipements :**

1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN  
+ Fixations murales

Modèle		
Entrées	1 x TV - SAT	
Sorties	4 x TV - SAT	
Bandes de fréquence (MHz)	88 - 790	950 - 2150
Niveau de sortie	107 dBµV	
Gain réglable	0 - 20 dB	0 - 18 dB
Dimensions	84 x 50 x 38 mm	

**+** Montage sur rail DIN ou mural

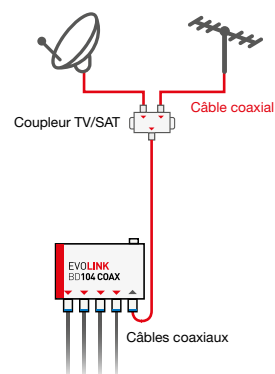

**Equipements :**

1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN  
+ Fixations murales