

Prise connectée intérieure



**Prise connectée Smart+ Ledvance -
Intérieure - 2000W - 10A - Blanc**

Réf 537248

17.81€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60368-prise-connectee-smart-ledvance-interieure-2000w-10a-blanc-ledvance-537248.html>

Le produit Prise connectée Smart+ Ledvance - Intérieure - 2000W - 10A - Blanc est en vente chez Domomat !



FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Prise connectée extérieure pour contrôler les appareils électriques conventionnels grâce à la technologie Wi-Fi, appairable avec la télécommande LEDVANCE Remote Controller



DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles

AVANTAGES PRODUITS

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet l'allumage à distance de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
- Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A
- Protocole réseau : WiFi
- Compteur d'énergie
- Planification



FICHE TECHNIQUE

Dimensions & poids

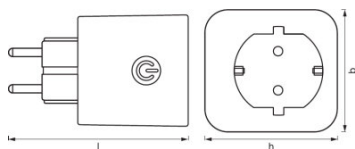

Poids du produit	97,00 g
Longueur	80,0 mm
Largeur	49,0 mm
Hauteur	59,0 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
--------------------------------------	--------------

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
---------------------------	------

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the LIGHTIFY Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

N'utilisez pas le Plug Outdoor SMART + avec un équipement médical.

À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075537248	Etui carton fermé 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142,00 g	0.46 dm ³
4058075537255	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642,00 g	2.63 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.