

## Fiche 53089 Aric

**Réglette aimantée Hilo Sensor Aric -  
Détection infrarouge - 1.5W - 3000K**


Réf 53089

**26.54€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/102128-reglette-aimantee-hilo-sensor-aric-detection-infrarouge-15w-3000k-aric-53089.html>

*Le produit Réglette aimantée Hilo Sensor Aric - Détection infrarouge - 1.5W - 3000K  
est en vente chez Domomat !*




Nouveau

# HILO SENSOR

Réglette sur batterie

Code : **53089**

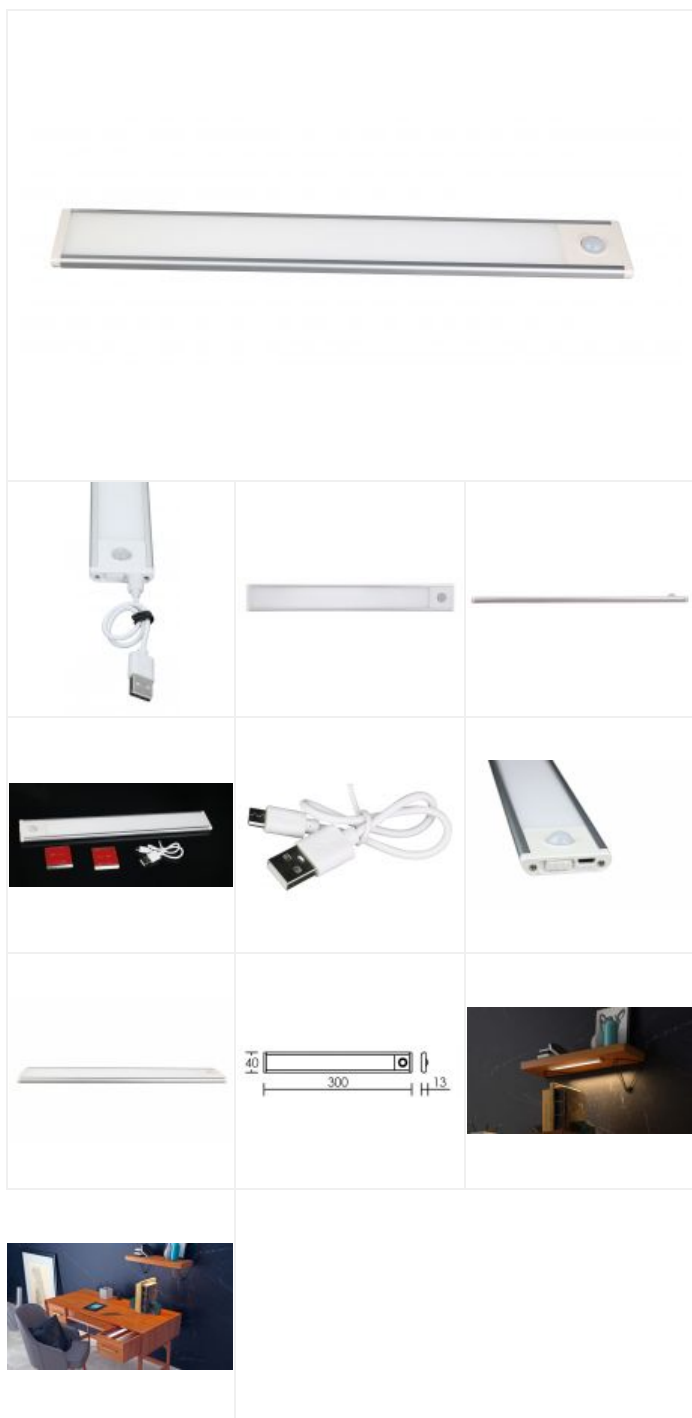

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Mode de montage</b>	Fixation par aimant / compatible surface métallique

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	100 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	66.67 lm/W

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium anodisé	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	5000
<b>Nombre et type de source</b>	48 LED SMD 4014 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	0.12 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1.5 W / 1.5 W	<b>Compatible détection</b>	OUI - Infra-Rouge
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	3,7 V ; 1100 mA	<b>Recommandations d'installation</b>	2 Plaques adhésives aimantées fournies pour toutes surfaces Mode Auto = détecteur activé - maintien 30s après détection Fonction ON : allumé en permanence (environ 2h d'autonomie) Fonction OFF : éteint
<b>Driver / Alimentation</b>	Batterie Lithium 1100mAh - 5V 1A Android USB appareillage intégré (non démontable)	<b>Câblage</b>	Cable USB + micro USB Lg :25 cm
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Durée de vie de la batterie : 2000 charges à 100% Charge 100% en 2h30