

## Fiche 600000 Seren




**Borne de recharge connectée Seren**  
**- Pour véhicule électrique - IP55 -**  
**7,4kW**  
Réf 600000

**996.22€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113752-borne-de-recharge-connectee-seren-pour-vehicule-electrique-ip55-74kw-seren-600000.html>

*Le produit Borne de recharge connectée Seren - Pour véhicule électrique - IP55 - 7,4kW est en vente chez Domomat !*



# Borne de recharge 7.4Kwh

Ref : 600000




## Paramètres généraux

Courant de sortie	AC
Type de prise	Type 2 (7.4kW)
Dimensions	328 x 239 x 159 mm
Poids	2.3 Kg
Indice de protection :	
contre les impacts	IK10
contre les pénétrations	IP55 (presse étoupe non fourni)
Température de fonctionnement	-25°C / +40°C*
Température de stockage	-25°C / +40°C
Humidité relative	5-95%
Type d'installation	Murale (vis, joints et chevilles inclus)
Garantie	3 ans

## Certification

IEC/EN 61851  
IEC 62955-2018  
IEC 62196-2  
EN 17186  
EN 61000  
ROHS

## Accessoires

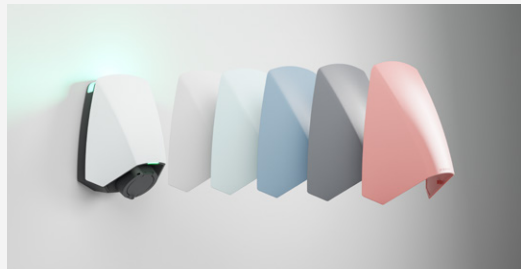



Ref.600001	Capot Bleu écume
Ref.600002	Capot Vert d'eau
Ref.600003	Capot Bleu ardoise
Ref.600004	Capot Corail
Ref.600005	Capot Gris Anthracite

## Paramètres électriques

Tension nominale d'alimentation	230V AC monophasé
Puissance nominale	7.4kW
Fréquence	50/60hz
Courant nominal	32A max
Puissance absorbée en veille	3W
Mode de charge	Mode 3
Schéma de mise à la terre	Type TT
Câble de raccordement	3Gx10mm <sup>2</sup> cuivre**
Protection électronique	Détection des défauts intégrée
Protection amont différentielle	30mA **
Protection électrique	Protection de l'installation contre le retour (de la batterie du véhicule) à 6mA en courant continue

## Connectivité

Application dédiée	Seren EV Charger  
Types de connexion	Connection WIFI (2.4Ghz) / Ethernet
Personnalisations***	Programmation de la charge jour/horaire Réglage de la puissance Personnalisation de la communication lumineuse

**L'installation doit être réalisée par un opérateur qualifié**

\* conformément à la norme IEC/EN61851 \*\* conformément à la NFC 15-722

\*\*\* Les personnalisations sont réalisées via l'application Seren EV Charger