

Fiche 005314 Btcino

**Cadre guérite saillie pour clavier
codé Tercode Btcino - Argent**


Réf 005314

164.65€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/65729-cadre-guerite-saillie-pour-clavier-code-tercode-btcino-argent-btcino-005314.html>

*Le produit Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode Btcino - Argent
est en vente chez Domomat !*



Solution rénovation



Gamme Tercode 2050


Idéale **pour la rénovation,**

s'installe dans la plupart des boîtes d'encastrement existantes


- Finition aluminium brossé ou doré.
- 100 codes.
- Encastrement « universel » : la boîte d'encastrement étroite – entraxe de fixation 58 mm – s'installe à l'intérieur de la plupart des boîtes d'encastrement existantes.
- Avec ou sans emplacement T25 / Vigik.
- Alimentation de 12 à 24 Vcc ou CA : possibilité d'utiliser presque toutes les alimentations existantes.
- Clavier rétro éclairé.
- Bouton poussoir d'ouverture libre rétro éclairé.
- Possibilité de faire un RAZ de la centrale sur le clavier ou par un shunt.



INSTALLATION AVEC UNE GACHE A EMISSION DE COURANT

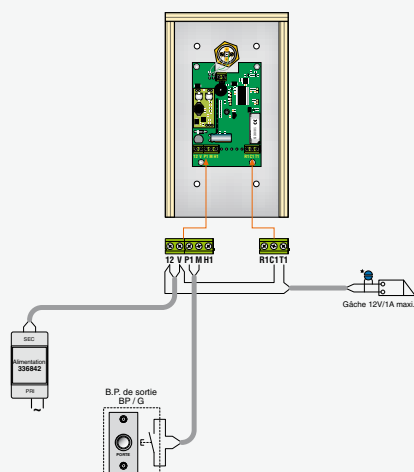

INSTALLATION AVEC UNE GACHE A RUPTURE DE COURANT OU VENTOUSE

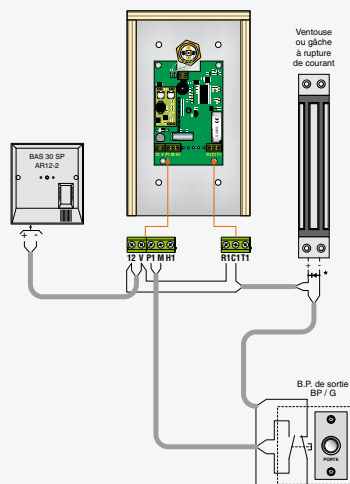

GAMME TERCODE RETRO ECLAIRE

Face avant aluminium 4 mm. Coloris argent ou doré. Touches métalliques rétro éclairées. Pose encastree ou en saillie. 1 relais. Programmation directe par le clavier, protégée par un code maître interchangeable. Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données.

- Alimentation : 12 ou 24 V cc ou ca
- 2 leds de signalisation en face avant
- Indice de protection IP54
- Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil)
- Temporisations : de 1 à 99 secondes
- Pouvoir de coupure de contact NO-NF : 5A - 24 V

Code info	Référence	Description
005310	Tercode 2050 NA	Argent sans emplacement serrure P&T Façade : 200 x 120 x 40 mm Encastrement : 149 x 75 x 40 mm
005311	Tercode 2050 NA/O	Argent avec emplacement serrure P&T et lecteur Vigik Façade : 270 x 120 x 40 mm Encastrement : 219 x 75 x 40 mm
005312	Tercode 2050 ND	Doré sans emplacement serrure P&T Façade : 200 x 120 x 40 mm Encastrement : 149 x 75 x 40 mm
005313	Tercode 2050 ND/O	Doré avec emplacement serrure P&T et lecteur Vigik Façade : 270 x 120 x 40 mm Encastrement : 219 x 75 x 40 mm

Accessoires

003744	2050 GSA	Cadre guérite saillie argent pour Tercode 2050 NA
003745	2050 GSD	Cadre guérite saillie doré pour Tercode 2050 ND
005314	2050 GSNA	Cadre guérite saillie argent pour Tercode 2050 NA/O
005315	2050 GSND	Cadre guérite saillie doré pour Tercode 2050 ND/O
003748	CCT 75NM	Canon P&T livré avec 2 clés

Services Vigik

Possibilité d'intégrer 1 tête de lecture agréée Vigik au format T25, (Tercode 2050 NA/O, Tercode 2050 ND/O exclusivement)