

600087A - LEGRAND




**Commande sans fil pour volet
roulant connectée - Dooxie with
Netatmo Legrand - Blanc - Sans
plaque**

Réf 600087A


56.18€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69214-commande-sans-fil-pour-volet-roulant-connectee-dooxie-with-netatmo-legrand-blanc-sans-plaque-legrand-600087a.html>

Le produit Commande sans fil pour volet roulant connectée - Dooxie with Netatmo Legrand - Blanc - Sans plaque est en vente chez Domomat !



Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables



1. USAGE


Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)
Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

2. GAMME


Description	Blanc	Alu
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO). Livrée avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	6 000 87A	6 001 87A

3. DIMENSIONS (mm)

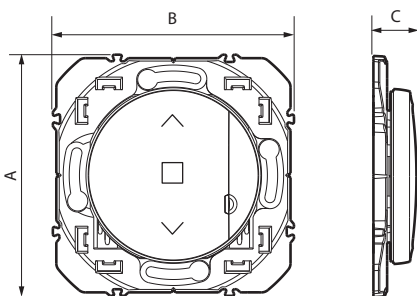

A	B	C
73	73	12

4. FONCTIONNEMENT

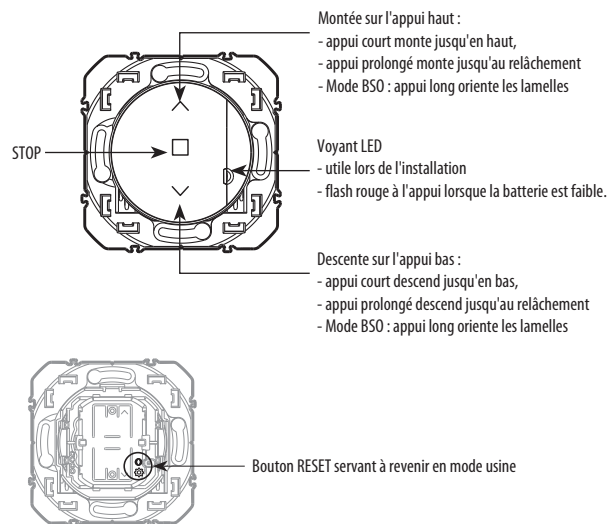

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc RAL 9003	Aluminium
Doigts	ABS	ABS peint

Boîtier mécanisme + support : PC Gris RAL 7016 chargé 10% fibre de verre
Sans halogène
Résistant aux UV
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour
Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW
Portée : 200 m en champ libre
10 m entre les produits en intérieur.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 87A - 6 001 87A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com