

Fiche 067646A Legrand




**Commande sans fils pour volet
roulant connecté Céliane avec
Netatmo Legrand - Blanc**

Réf 067646A

62.34€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67500-commande-sans-fils-pour-volet-roulant-connecte-celiane-avec-netatmo-legrand-blanc-legrand-067646a.html>


*Le produit Commande sans fils pour volet roulant connecté Céliane avec Netatmo
Legrand - Blanc
est en vente chez Domomat !*



Céliane™

Références : 0 676 46A/47A - 0 648 97A

Commande sans fil connectée pour volets roulants



1. USAGE


Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)
Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour volets roulants. Livrée avec pile. Équipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. À équiper d'une plaque de finition.	0 676 46A	0 676 47A	0 648 97A

3. DIMENSIONS (mm)

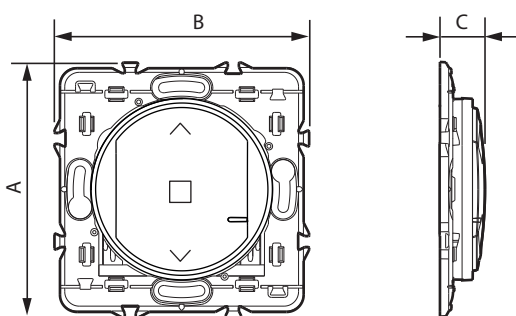

A	B	D
74	74	13

4. FONCTIONNEMENT

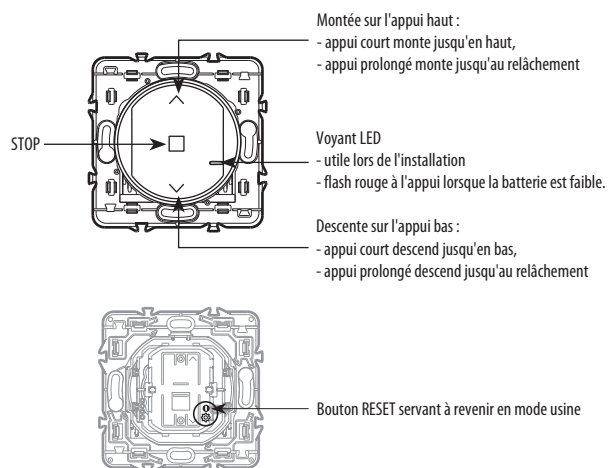

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

Commande sans fil connectée pour volets roulants

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fournis)

Doigt de rechange : 0 648 19 : Blanc

0 648 29 : Titane

0 648 39 : Graphite

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 46A/47A - 0 648 97A) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com