

067761 - LEGRAND



**Commande sans fil pour VMC
connectée - Céliane with Netatmo
Legrand - Blanc - Complet**
Réf 067761

56.77€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69274-commande-sans-fil-pour-vmc-connectee-celiane-with-netatmo-legrand-blanc-complet-legrand-067761.html>


Le produit Commande sans fil pour VMC connectée - Céliane with Netatmo Legrand - Blanc - Complet est en vente chez Domomat !



Céliane™

Commande sans fil connectée pour VMC

Références : 0 677 61/62/63



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de VMC.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.
- Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 micromodules VMC.

2. GAMME



Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour VMC. Livrée complète avec pile. Équipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 677 61	0 677 62	0 677 63

3. DIMENSIONS (mm)

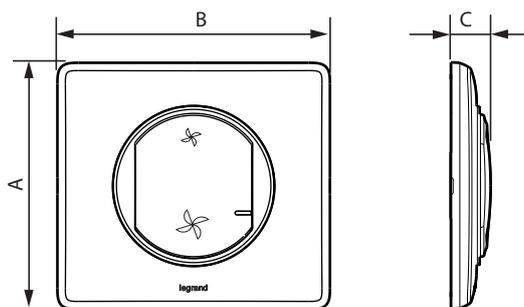

A	B	C
82	90	13

4. FONCTIONNEMENT

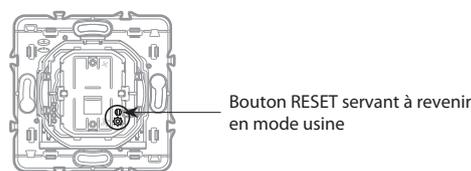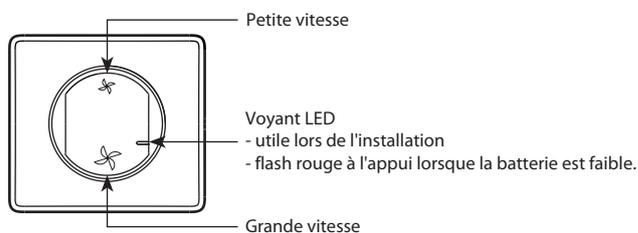

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02
Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Plaque	ABS + PC	ABS + Métal	ABS + Métal
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène
Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour
Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C
Température de stockage : 0° C à + 45° C

Céliane™

Commande sans fil connectée pour VMC

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 61/62/63) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com