

100062 - Miidex




**Projecteur extérieur LED Lumos
Slim II Miidex avec détecteur - 30W -
3000K - IP65 - Noir**

Réf 100062

37.82€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102053-projecteur-exterieur-led-lumos-slim-ii-miidex-avec-detecteur-30w-3000k-ip65-noir-vision-el-100062.html>

*Le produit Projecteur extérieur LED Lumos Slim II Miidex avec détecteur - 30W - 3000K
- IP65 - Noir
est en vente chez Domomat !*



LUMOS SLIM II PROJECTEUR LED + DETECTEUR 30W - 2400Lm - 3000K



Ref. 100062

Produit : Projecteur Led Plat
+ Détecteur IR

Finition : Noir

Lumens : 2400 Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (H × l × P) : 183 x 164 x 56 mm

Câble : 80cm 3G 1.0mm²


Emballage : Boite

EAN : 3701124427632

Dimensions

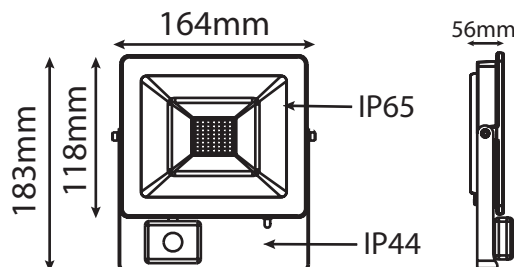

Fixations \varnothing 4 mm

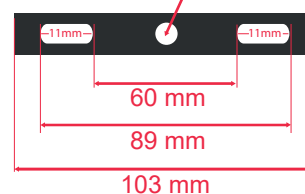

Détecteur vu de dessous



- 1- Distance : de 2 à 8m de rayon
- 2- Luminosité : de 10 à 2000 Lux
- 3- Temporisation : de 12sec à 7min

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/watt : 80Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : F

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0.86

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie LED: 25,000 Heures

ON / OFF > 50 000

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Indice de protection IP : IP65 luminaire - IP44 détecteur

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0.357 Kg

Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.