

100066 - Miidex




**Projecteur extérieur LED Lumos
Slim Miidex avec détecteur - 10W -
4000K - IP65 - Noir**

Réf 100066

23.76€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102068-projecteur-exterieur-led-lumos-slim-miidex-avec-detecteur-10w-4000k-ip65-noir-vision-el-100066.html>

*Le produit Projecteur extérieur LED Lumos Slim Miidex avec détecteur - 10W - 4000K -
IP65 - Noir
est en vente chez Domomat !*



LUMOS SLIM PROJECTEUR LED + DETECTEUR 10W - 790Lm - 4000K



Ref. 100066

Produit : Projecteur Extérieur Led Plat
+ Détecteur IR

Finition : Noir

Lumens : 790 Lm

Puissance absorbée : 10W

Puissance restituée : ≈90W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K



Dimensions (H x l x P) : 128 x 94 x 56 mm

Câble : 80cm 3G1.0mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124427663

Dimensions

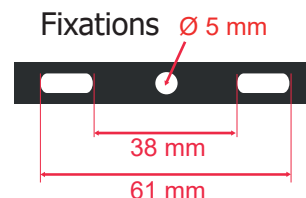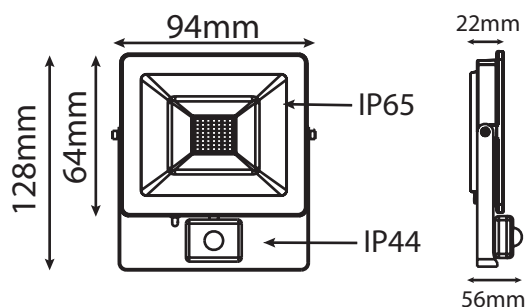

Détecteur



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/watt : 79Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : F

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance : 0.85

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Verre + Alu

Durée de vie LED: 25,000 Heures

ON / OFF > 50 000

Indice MACADAM (SDCM) : <6

Indice de protection IP : IP65 luminaire - IP44 détecteur

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0.261 Kg

Accessoire : piquet de fixation (Ref.8000)

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.