

## Description des fonctions






- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 11 W (900 lm), correspond env. 140 W spot halogène
- Spot pivotable 35° à gauche/droite, 60° vers le haut/bas, 180° à l'arrière
- Entretoise pour fixation murale inclus
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180° 12 m et protection anti angle-mort
- Lumière sans éblouissement diffuse avec effet aura
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière orientation dimmable et interruption nuit réglable
- Connexion Maître-Maître
- Éléments de réglage protégés
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P (en option)

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Type de montage	Montage mural
Plage de réglage	5 – 800 lx ou seulement dépendant de la présence
Puissance LED (flux lumineux)	11 W (900 lm)
Température de couleur	4000 K
Couverture angulaire	180°
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Temporisation lumière	10 s-20 min
Température ambiante	-25 °C ... +45 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55


## Schémas de raccordement

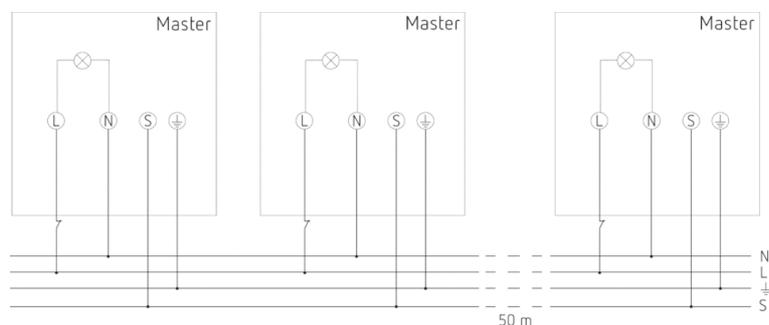

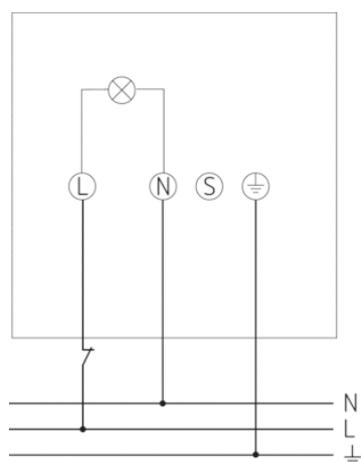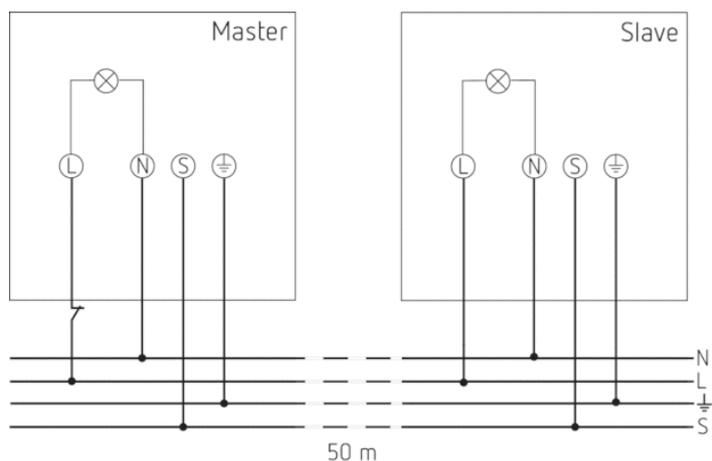


### Zone de détection

Hauteur de montage (A)	Zone frontale (r)	Zone transversale (t)
2 m	5 m	12 m
2,5 m	4 m	10 m
3 m	4 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m
4 m	2 m	4 m

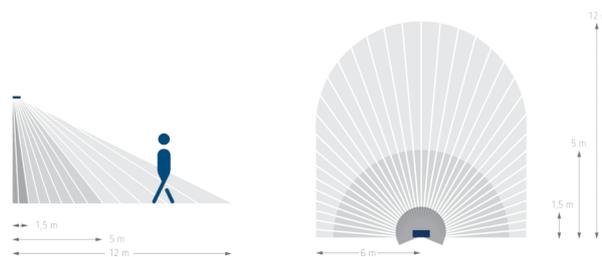

### Plans d'encombrement

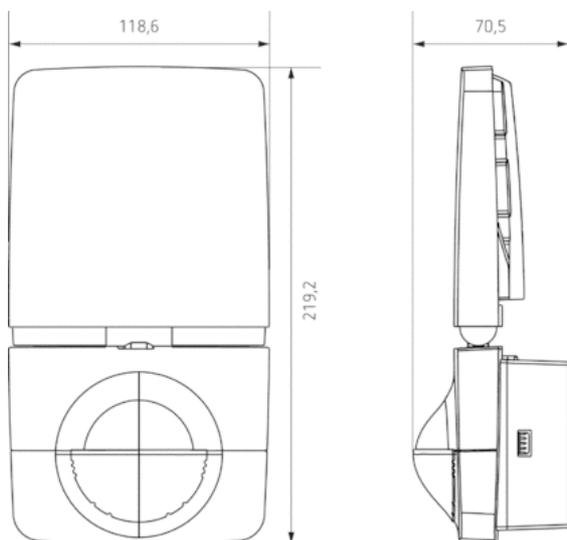

## Accessoires

---

### Fixation d'angle theLeda P WH

- Réf.: 9070969  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Entretoise pour fixation murale theLeda P WH

- Réf.: 9070971  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Réf.: 9070910  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Réf.: 9070911  
Détails ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

