

123184 | Atlantic produit




**Extracteur permanent Area 2 15
VMR - 8W - 15m³/h - 16dB(A) - Blanc**
Réf 123184

152.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/23138-extracteur-permanent-area-2-15-vmr-8w-15mh-16dba-blanc-atlantic-123184.html>

Le produit Extracteur permanent Area 2 15 VMR - 8W - 15m³/h - 16dB(A) - Blanc est en vente chez Domomat !



Airea 2

Ventilation Mécanique Répartie (VMR) Extraction permanente



Conforme au règlement d'éco-conception
1253/2014 et exclu du règlement
d'étiquetage énergétique 1254/2014
car puissance max < 30 W.



+ PRODUITS

- **Application :**
 - alternative à la VMC en rénovation
- **Confort acoustique et efficacité :**
 - débits réglementaires



DESCRIPTION - APPLICATION

- Ventilateur centrifuge.
- Les appareils de la gamme Airea 2 constituent une solution efficace pour les maisons ou appartements dans lesquels une installation de VMC classique est difficile : passage de conduits impossible, configuration des pièces spécifique.
- Disponibles en 3 versions :
 - Airea 2 15 :** 1 vitesse pour les sanitaires de 15 m³/h
 - Airea 2 30 :** 1 vitesse pour les sanitaires de 30 m³/h
 - Airea 2 cuisine :** 2 vitesses pour cuisine du T3 au T7, raccordement sur interrupteur (non fourni).

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection IP X 2 et IP X 4 pour les Airea 2 15 et 30.
Isolation électrique : Classe 2

REF	Débit (m ³ /h)	P. Abs - PV (W)	Niv. Son - PV (dB (A))*	Poids (kg)
AIREA 2 CUISINE	45 / 135	8	25	2,6
AIREA 2 15	15	8	16	1,3
AIREA 2 30	30	14	29	1,3

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 en champ libre.

TARIFS

1010

REF	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
AIREA 2 CUISINE	123 183	244,00	0,83
AIREA 2 15	123 184	147,00	0,83
AIREA 2 30	123 185	147,00	0,83

ACCESSOIRES

Volet extérieur de protection.
Les appareils de la gamme Airea 2 utilisés en rejet direct doivent être installés, accompagnés du volet de protection extérieur à gravité, pour protéger des vents de façade.




1010

REF	Ø (mm)	Largeur	Hauteur	CODE	PRIX € HT
VO 100 A	100	157	157	123 113	11,90

INSTALLATION

- Rejet direct ou dans conduit (max 20 m).
Pas de rejet dans conduit collectif.

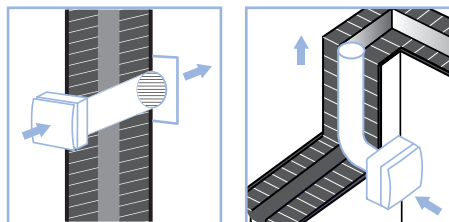


Montage mural, rejet direct

Montage mural, rejet dans conduit


DIMENSIONS

En mm.

Airea 2 15
Airea 2 30



Airea Cuisine

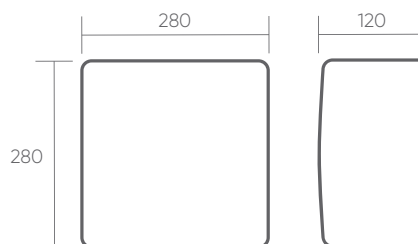

VCM Easy

Extraction permanente en conduits



Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30 W.



+ PRODUITS

- **Installation et entretien simplifiés :**
 - moteur sur platine démontable sans toucher aux conduits
- **Modularité :**
 - débits boostés ajustables
- **Discrétion**



DESCRIPTION - APPLICATION

- Ventilateur centrifuge sur le même axe (aspiration et refoulement) et pouvant être installé dans toutes les positions grâce à sa platine de fixation.
- Utilisable en extraction ou en soufflage.
- Moteur 3 vitesses (1 vitesse au choix).
- Grandes vitesses ajustables (grâce au VEM 1.5, voir p.67).


CARACTÉRISTIQUES

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP 44. Isolation électrique : Classe 2 .
Technopolymer auto-extinguible (Euroclasse Bs2).

REF	Débit (m³/h)	P. Abs (W)	Niv. Son (dB (A))*	Poids (kg)
VCM EASY 100 3V	220 / 250 / 315	19 / 21 / 24	20 / 23	1,8
VCM EASY 125 3V	200 / 230 / 340	21 / 24 / 28	20 / 24	1,8
VCM EASY 150 3V	380 / 435 / 557	39 / 41 / 45	31 / 35	2,6


DIMENSIONS

En mm.

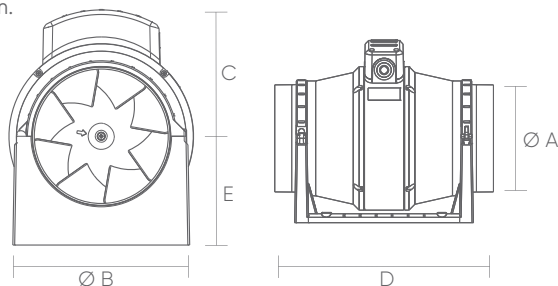

REF	Ø A	Ø B	C	D	E
	mm				
VCM EASY 100 3V	98	178	124	298	96
VCM EASY 125 3V	122	178	124	259	96
VCM EASY 150 3V	147	200	138	307	118

INSTALLATION

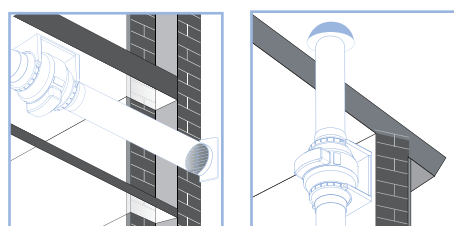

Montage horizontal

Montage vertical

TARIFS

1010

REF	CODE	PRIX € HT	Éco-part. € HT
VCM EASY 100 3V	123 186	137,00	0,83
VCM EASY 125 3V	123 187	183,00	0,83
VCM EASY 150 3V	123 188	232,00	0,83

COURBES AÉRAULIQUES

VCM Easy 100 3V, 125 3V et 150 3V

