

Fiche Arice - 50859



Projecteur extérieur Twister 3 High Power - Asymétrique - Gris - 250W - 3000K


Réf 50859


535.66€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55475-projecteur-exterieur-twister-3-high-power-asymetrique-gris-250w-3000k-arice-50859.html>

Le produit Projecteur extérieur Twister 3 High Power - Asymétrique - Gris - 250W - 3000K

est en vente chez Domomat !



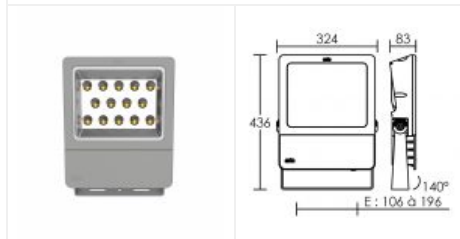

TWISTER 3 LED HP ASY 250W 3000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau asymétrique, LED et driver intégrés

Code : **50859**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP65	Facteur de puissance	0,98
IK	IK08	Température de couleur	3000 °K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Nbre de on/off	25000
Orientation du produit	basculant - 140 °	Poids net	9.5 kg
Nombre et type de source	14 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	250 W / 238 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 1080 mA	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Réflecteur asymétrique. Connecteur IP68 précâblé.

