

5214 | Notice d'installation


**Réglette LED murale blanche ONDE
pour salle d'eau - 14W - 4000K - IP44
- Non dimmable - Avec ampoule**
Réf 5214



95.59€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/27773-reglette-led-murale-blanche-onde-pour-salle-d-eau-14w-4000k-ip44-non-dimmable-avec-ampoule-aric-5214.html>

Le produit Réglette LED murale blanche ONDE pour salle d'eau - 14W - 4000K - IP44 - Non dimmable - Avec ampoule est en vente chez Domomat !





aric

Applique ONDE

Applique avec tube fluorescent T5

IP 44 IK 02



220-240V



50-60Hz

850°C



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Longueur L	Type de lampe	Teinte	Code	Entraxe de fixation
600mm 	Tube T5 14W	3000K	5212	510mm
		4000K	5214	
900mm 	Tube T5 21W	3000K	5213	810mm
		4000K	5215	
		Sans tube	4778	

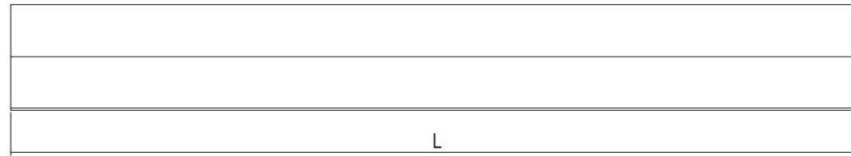


Livrée avec :

- 1 tube fluorescent T5
- 1 ballast électronique
- 1 diffuseur Opalin
- 2 chevilles de fixation
- 2 ensembles vis-rondelle-joint de vis

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.





▶ Tout écran cassé ou fissuré doit être remplacé



▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

▶ **Montage ou Remplacement du tube fluorescent T5 :** Dévisser partiellement les vis TFHC M4x8 sous l'applique. Oter l'écran plastique. Faire pivoter d'1/4 de tour le tube fluo T5 afin de le retirer des douilles. Insérer un tube fluo T5 neuf et le faire pivoter d'1/4 de tour afin de l'enclencher dans les douilles. Replacer l'écran plastique. Visser les vis TFHC M4x8.

▶ Montage :

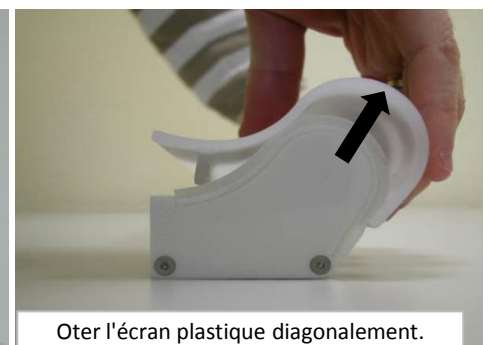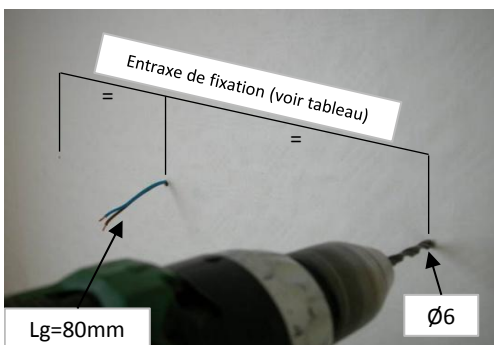

Applique ONDE

