# 77650 | Vision El



## Plafonnier LED - 15W - 6000K - Carré - Blanc - Non dimmable

Réf 77650

**13.28€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/44631-plafonnier-led-15w-6000k-carre-blanc-non-dimmable-vision-el-77650.html

*Le produit Plafonnier LED - 15W - 6000K - Carré - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !*



# FICHE TECHNIQUE

## PLAFONNIER LED 200x200 mm
## 15W - 1350 LM - 6000°K

REF : 77650

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 960° | 160° | Dimmable | IP44 | IK06 | Groupe 0 EN 62 471

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

## Ref. 77650

Produit : Plafonnier Led
+ Alimentation électronique
Finition : Blanc
**Lumens : 1350 Lm**
Puissance absorbée : 15W
Puissance restituée : ≈140W
**Dimmable : Non**
Température couleur : 6000°K
EN 62 471 : Groupe 0
Dimensions (L x l x H) : 202 x 202 x 22 mm
Encastrement : 181 x 181 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420152
UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈90 Lm/w

## Paramètres Electriques

**Classification énergétique :** A+
**Tension entrée :** 180-260V AC
**Fréquence :** 50~60Hz
**Puissance à l'allumage** : > 95%
**Température et humidité de travail :**
-20 °C- +45 °C/10%-70%
**Allumage** : Immédiat
**Angle** : 160°
**Matériaux utilisés** : Aluminium + PC
**Durée de vie théorique de la LED** : 30,000 Heures
**ON / OFF : > 100 000**
**Indice de protection IP** : IP44
**Indice de protection IK** : IK06
**Poids Net** : ≈0,298

## Dimensions

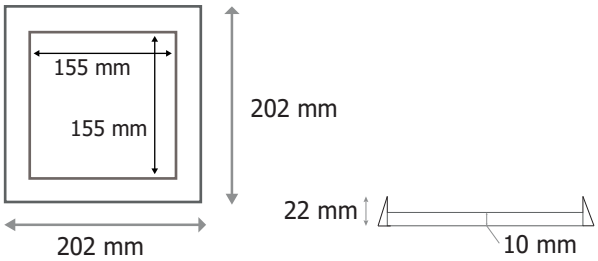


## Paramètres Driver

**Input :** 180-260V~ / 125mA 50/60Hz
**Output :** CC180mA / 75VDC max
**PF :** 0.5
**ta :** 40°C
**tc :** 80°C

*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*

**MIIDEX FRANCE** - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com