

## 7891125 | IMI



### Séparateurs de particules de boues, magnétite et micro-bulles - ZUV25 - 1" FF

Réf 7891125 **144.01€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/24936-separateurs-de-particules-de-boues-magnetite-et-micro-bulles-zuv25-1-ff-imi-hydronic-engineering-7891125.ht>




### Séparateurs de particules de boues, magnétite et micro-bulles - ZUV32 - 1"1/4 FF

Réf 7891132 **184.73€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/24939-separateurs-de-particules-de-boues-magnetite-et-micro-bulles-zuv32-114-ff-imi-hydronic-engineering-7891132>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Purge d'air et séparateurs de boues IMI Hydronic Engineering  
chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 19/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# Zeparo ZU



## **Purgeurs automatiques et séparateurs**

Microbulles, particules de boues, combinés

*Engineering  
GREAT Solutions*

# Zeparo ZU

Gamme complète pour le dégazage et la séparation de microbulles, boues, oxygène et magnétite dans les installations de chauffage, de refroidissement et les installations solaires. Possède une grande diversité d'applications. Le séparateur helistill hélicoïdal tout nouvellement développé donne à ces produits un rendement exceptionnel.



## Caractéristiques techniques

### Applications:

Systèmes de chauffage, systèmes solaires, systèmes de refroidissement.

### Fluide:

Fluide non agressif et non toxique.  
Antigel admis jusqu'à 50%.  
Zeparo ZUR: Eau sans inhibiteur.

### Pression:

Pression maxi. autorisée, PS: 10 bar  
Pression mini. autorisée, PSmin: 0 bar

### Température:

Température maxi. autorisée, TS: 110 °C  
Température mini. autorisée, TSmin: -10 °C  
*Zeparo ZUTS, ZUVS, ZUVLS solar:*  
Température maxi. autorisée, TS: 160 °C  
Température mini. autorisée, TSmin: -10 °C

### Matériaux:

Laiton

### Transport et stockage:


Hors gel, endroits secs

## Abaque

### Env. perte de charge $\Delta p$ – Séparateur

#### Zeparo


DN 20-40

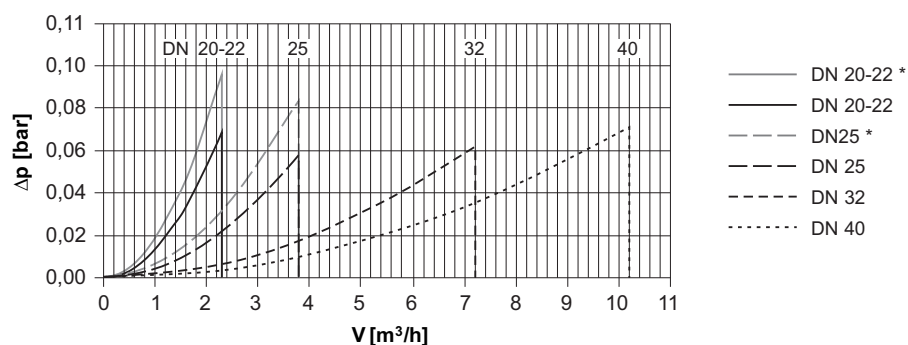

\* = Lateral

Zeparo DN 20 – DN 40 doivent être utilisés pour un débit  $\leq q_N$ .


## Zeparo ZUT – Purgeur automatique grand débit, modèle “Top”



### Zeparo ZUT

Filetage femelle. Installation verticale.


Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUT 15	124	149	0,6	Rp1/2	10	7640148632454	789 0515
ZUT 20	124	149	0,7	Rp3/4	10	7640148632461	789 0520
ZUT 25	124	149	0,7	Rp1	10	7640148632478	789 0525



### Zeparo ZUTS solaire

Filetage femelle. Installation verticale.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUTS 15	124	149	0,6	Rp1/2	10	7640148632492	789 1615




### Zeparo ZUTX eXtra-isolable

Filetage male. Installation verticale.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUTX 25	159	184	1,3	R1	10	7640148632485	789 1325


## Zeparo ZUP – Purgeur automatique grand débit, modèle “Purge”



### Zeparo ZUP

Filetage male. Installation verticale.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUP 10	90	110	0,4	R3/8	6	7640148632508	789 1510




### Zeparo ZUPW

Filetage male. Installation verticale.

Blanc laqué.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUPW 10	90	110	0,4	R3/8	6	7640148632515	789 1410


## Zeparo ZUV – Séparateur, modèle “Vent” pour microbulles

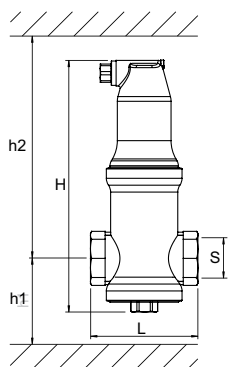

### Zeparo ZUV

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale.


Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUV 20	204	73	176	88	1,1	G3/4	1,3	2,3	7640148632522	789 1120
ZUV 22	204	73	176	88	1,0	22 mm	1,3	2,3	7640148632539	789 1122
ZUV 25	207	64	188	88	1,2	G1	2,1	3,8	7640148632546	789 1125
ZUV 32	239	81	203	88	1,4	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632553	789 1132
ZUV 40	273	83	235	88	1,5	G1 1/2	5	10,2	7640148632560	789 1140

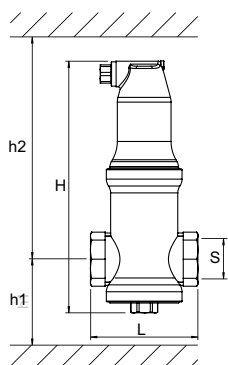

### Zeparo ZUVS solaire

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale.


Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUVS 20	204	73	176	88	1,1	G3/4	1,3	2,3	7640148632607	789 1720
ZUVS 22	204	73	176	88	1,0	22 mm	1,3	2,3	7640148632614	789 1722
ZUVS 25	207	64	188	88	1,2	G1	2,1	3,8	7640148632621	789 1725
ZUVS 32	239	81	203	88	1,4	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632638	789 1732
ZUVS 40	273	83	235	88	1,5	G1 1/2	5	10,2	7640148632645	789 1740



### Zeparo ZUVL

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite verticale.

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUVL 20	222	247	112	71	1,8	Rp3/4	1,3	2,3	7640148632577	789 1220
ZUVL 22	222	247	112	71	1,8	22 mm	1,3	2,3	7640148632584	789 1222
ZUVL 25	222	247	112	75	1,8	Rp1	2,1	3,8	7640148632591	789 1225



### Zeparo ZUVLS solaire


Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite verticale.

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUVLS 20	222	247	112	71	1,8	Rp3/4	1,3	2,3	7640148632652	789 1820
ZUVLS 22	222	247	112	71	1,8	22 mm	1,3	2,3	7640148632669	789 1822
ZUVLS 25	222	247	112	75	1,8	Rp1	2,1	3,8	7640148632676	789 1825

qN = Capacité de refoulement / Débit nominal

qN<sub>max</sub> = Débit maximale


## Zeparo ZUD/ZUM – Séparateur, modèle “Dirt” pour particules de boues



### Zeparo ZUD

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale.


Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUD 20	141	128	78	88	0,9	G3/4	1,3	2,3	7640148632683	789 2120
ZUD 22	141	128	78	88	0,8	22 mm	1,3	2,3	7640148632690	789 2122
ZUD 25	144	140	69	88	1,0	G1	2,1	3,8	7640148632706	789 2125
ZUD 32	176	155	86	88	1,2	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632713	789 2132
ZUD 40	210	187	88	88	1,4	G1 1/2	5,0	10,2	7640148632720	789 2140



### Zeparo ZUDL

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite verticale.


Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUDL 20	157	197	165	71	1,6	Rp3/4	1,3	2,3	7640148632737	789 2220
ZUDL 22	157	197	165	71	1,6	22 mm	1,3	2,3	7640148632744	789 2222
ZUDL 25	159	199	165	75	1,6	Rp1	2,1	3,8	7640148632751	789 2225



### Zeparo ZUM avec action magnétique

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale.

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUM 20	155	202	78	88	1,2	G3/4	1,3	2,3	7640148632768	789 3120
ZUM 22	155	202	78	88	1,1	22 mm	1,3	2,3	7640148632775	789 3122
ZUM 25	158	214	70	88	1,3	G1	2,1	3,8	7640148632782	789 3125
ZUM 32	190	229	86	88	1,5	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632799	789 3132
ZUM 40	224	261	86	88	1,6	G1 1/2	5	10,2	7640148632805	789 3140



### Zeparo ZUML avec action magnétique


Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite verticale.

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUML 20	171	271	165	71	1,8	Rp3/4	1,3	2,3	7640148632812	789 3220
ZUML 22	171	271	165	71	1,8	22 mm	1,3	2,3	7640148632829	789 3222
ZUML 25	173	273	165	75	1,8	Rp1	2,1	3,8	7640148632836	789 3225

qN = Capacité de refolement / Débit nominal

qN<sub>max</sub> = Débit maximale


## Zeparo ZUK – Séparateur, modèle “Kombi” pour microbulles et particules de boues

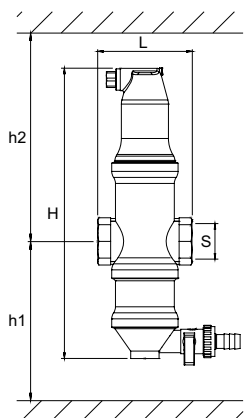

### Zeparo ZUK

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m³/h]	qN <sub>max</sub> [m³/h]	EAN	No d'article
ZUK 20	267	156	176	88	1,5	G3/4	1,3	2,3	7640148632843	789 4120
ZUK 22	267	156	176	88	1,4	22 mm	1,3	2,3	7640148632850	789 4122
ZUK 25	270	148	186	88	1,6	G1	2,1	3,8	7640148632867	789 4125
ZUK 32	302	164	203	88	1,8	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632874	789 4132
ZUK 40	336	166	235	88	1,9	G1 1/2	5	10,2	7640148632881	789 4140

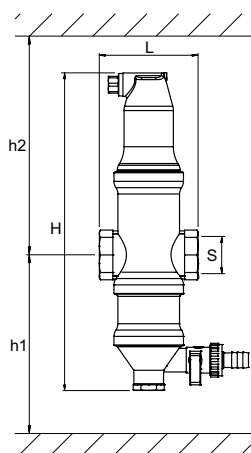

### Zeparo ZUKM. Avec action magnétique

Barreau magnétique dans un doigt de gant laiton pour augmenter l'efficacité du captage de la magnétite.


Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m³/h]	qN <sub>max</sub> [m³/h]	EAN	No d'article
ZUKM 20	281	230	176	88	1,6	G3/4	1,3	2,3	7640148632898	789 4220
ZUKM 22	281	230	176	88	1,5	22 mm	1,3	2,3	7640148632904	789 4222
ZUKM 25	284	221	186	88	1,7	G1	2,1	3,8	7640148632911	789 4225
ZUKM 32	316	238	203	88	1,9	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632928	789 4232
ZUKM 40	350	240	235	88	2,0	G1 1/2	5	10,2	7640148632935	789 4240

qN = Capacité de refoulement / Débit nominal

qN<sub>max</sub> = Débit maximale

## Zeparo ZUR – Séparateur, modèle “Redox” pour un traitement intégral de l'eau

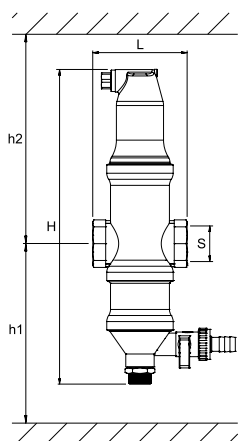

### Zeparo ZUR


Filetage femelle. Raccordement sur conduite horizontale.

Type	H	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m³/h]	qN <sub>max</sub> [m³/h]	EAN	No d'article
ZUR 25	294	350	186	88	1,8	G1	2,1	3,8	7640148633055	789 6125

qN = Capacité de refoulement / Débit nominal

qN<sub>max</sub> = Débit maximale


## Zeparo ZUC – Bouteille casse-pression, modèle “Collect” avec séparateur pour microbulles et particules de boues

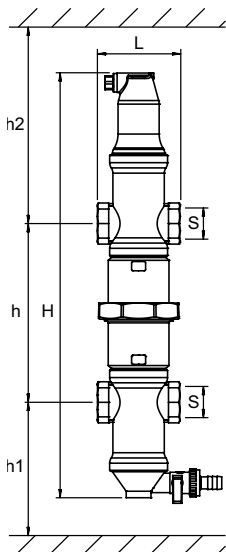

### Zeparo ZUC

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale.

Type	H	h	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUC 20	450	211	128	176	88	2,8	G3/4	1,3	2,3	7640148632942	789 5120
ZUC 22	450	211	128	176	88	2,6	22 mm	1,3	2,3	7640148632959	789 5122
ZUC 25	456	193	140	186	88	3,1	G1	2,1	3,8	7640148632966	789 5125
ZUC 32	520	227	155	203	88	3,6	G1 1/4	3,7	7,2	7640148632973	789 5132
ZUC 40	586	231	187	235	88	3,9	G1 1/2	5	10,2	7640148632980	789 5140

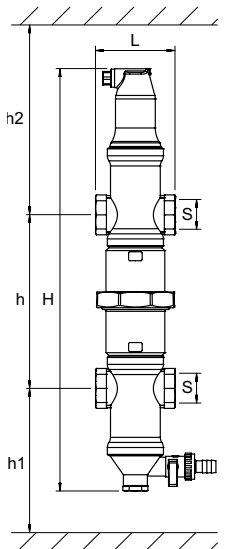

### Zeparo ZUCM avec action magnétique

Barreau magnétique dans un doigt de gant laiton pour augmenter l'efficacité du captage de la magnétite.

Filetage femelle ou raccord à sertir (22 mm). Raccordement sur conduite horizontale.

Type	H	h	h1	h2	L	m [kg]	S	qN [m <sup>3</sup> /h]	qN <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	EAN	No d'article
ZUCM 20	464	211	202	176	88	2,9	G3/4	1,3	2,3	7640148632997	789 5220
ZUCM 22	464	211	202	176	88	2,7	22 mm	1,3	2,3	7640148633000	789 5222
ZUCM 25	470	193	214	186	88	3,2	G1	2,1	3,8	7640148633017	789 5225
ZUCM 32	534	227	229	203	88	3,7	G1 1/4	3,7	7,2	7640148633024	789 5232
ZUCM 40	602	231	261	235	88	4,0	G1 1/2	5	10,2	7640148633031	789 5240

qN = Capacité de refoulement / Débit nominal

qN<sub>max</sub> = Débit maximale

## Accessoires pour séparateurs



### Zeparo ZPR – Anode Redox, en remplacement pour le Zeparo ZUR

Systèmes de chauffage, systèmes solaires, systèmes de refroidissement.

Avec granulat Redox pour la réduction de la teneur en oxygène et l'amélioration de la qualité de l'eau.

Eau sans inhibiteur.

Température maxi. autorisée: 110 °C. Température mini. autorisée: -10 °C.

Pression maxi. autorisée: 10 bar. Pression mini. autorisée: 0 bar.

Type	m [kg]	S	EAN	No d'article
ZPR	0,2	G1/2		789 6000



**Zeparo ZHU – Isolation thermique pour les Zeparo ZUC, ZUD, ZUK, ZUT, ZUV**

Systèmes de chauffage.


Polypropylène expansé (EPP), anthracite.

Conductivité thermique d'env. 0.035 W/mk.


Classe anti-incendie B2 suivant DIN 4102.

Température maxi. autorisée: 110 °C.


Température mini. autorisée: 10 °C.

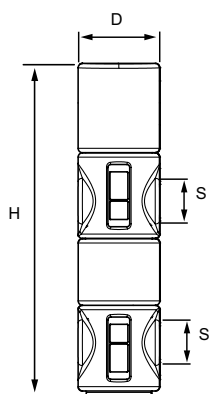
**ZHU-ZUC/ZUCM**


D	H	SD	m [kg]	S [DN]	EAN	No d'article
112	441	24	0,125	20-22	7640148638999	787 1522
112	447	24	0,142	25	7640148639040	787 1525
112	511	24	0,146	32	7640148639088	787 1532
112	579	24	0,165	40	7640148639125	787 1540


**ZHU-ZUD/ZUM**


D	H	SD	m [kg]	S [DN]	EAN	No d'article
112	144	24	0,044	20-22	7640148638982	787 1422
112	147	24	0,053	25	7640148639033	787 1425
112	179	24	0,055	32	7640148639071	787 1432
112	239	24	0,064	40	7640148639118	787 1440


**ZHU-ZUK/ZUKM**

D	H	SD	m [kg]	S [DN]	EAN	No d'article
112	244	24	0,070	20-22	7640148638975	787 1322
112	247	24	0,079	25	7640148639019	787 1325
112	279	24	0,080	32	7640148639064	787 1332
112	313	24	0,090	40	7640148639101	787 1340


**ZHU-ZUT**

D	H	SD	m [kg]	S [DN]	EAN	No d'article
112	147	24	0,058	15-25	7640148639026	787 1125


**ZHU-ZUV**

D	H	SD	m [kg]	S [DN]	EAN	No d'article
112	258	24	0,079	20-22	7640148638968	787 1222
112	261	24	0,088	25	7640148639002	787 1225
112	293	24	0,090	32	7640148639057	787 1232
112	327	24	0,100	40	7640148639095	787 1240

**Informations complémentaires**

 Abréviations & Termes: Fichier technique *Planification et calcul*.

Les produits, textes, photographies, graphiques et diagrammes présentés dans cette brochure sont susceptibles de modifications par IMI Hydronic Engineering sans avis préalable ni justification.

 Les informations les plus récentes sur nos produits et leurs caractéristiques sont consultables sur notre site [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com).