

## B00322 | Iboco



Réf B01716



Réf B01748



Réf B00881



Réf B00890




Réf B01799



Réf B00545

Voir les produits Iboco : [https://www.domomat.com/39\\_iboco](https://www.domomat.com/39_iboco)


Retrouvez tous les produits Iboco  
chez Domomat !



**TA-E** Goulottes de distribution

**Goulotte de distribution non cloisonnable**

Pour le cheminement de câbles d'une seule nature ou de fluides.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé, trous ronds facilitant la fixation</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)</li> </ul>
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tous types de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gamme complète de composants système</li> <li>Support d'appareillages 45x45 en clipsage direct</li> </ul>

**COMPOSANTS**

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclipse
<b>TR-E</b>	<b>NIAV</b>	<b>NEAV</b>	<b>NPAN</b>	<b>LAN</b>	<b>NTAN</b>	<b>GAN</b>	<b>SDN</b>	<b>DST</b>	<b>COV-N</b>	<b>JSE</b>
07717	01732	01716	01748	00881	01764	00890	01771	01913	01799	00852

**SUPPORT D'APPAREILLAGES 45x45**

2x4 modules compact
<b>PDA-M8</b>
00545

**OUTILLAGE**

Corner	Discover
<b>CORNER</b>	<b>DISCOVER</b>
03001	06472

**FIXATION**

Colle	Pistolet à colle
<b>DUCTACOL</b>	<b>BC</b>
02550	02500

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

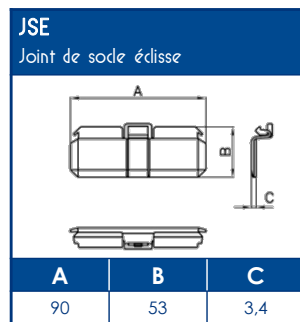
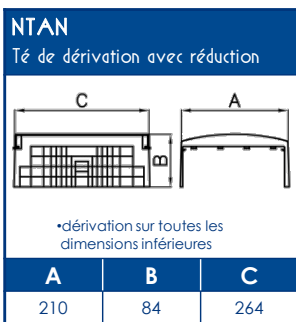
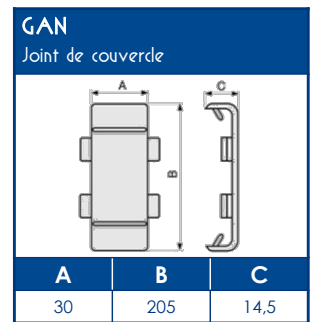
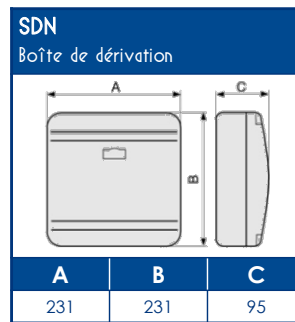
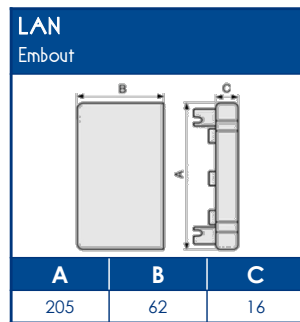
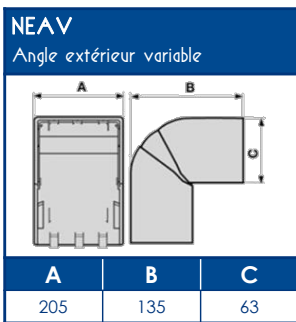
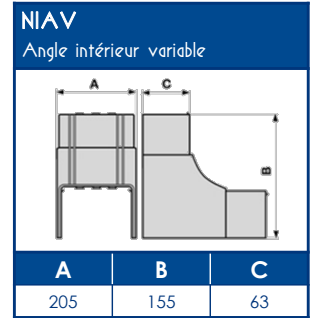
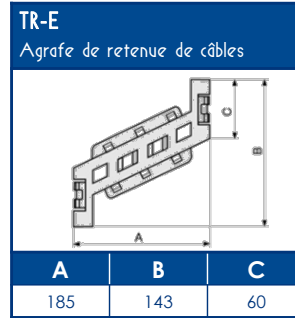
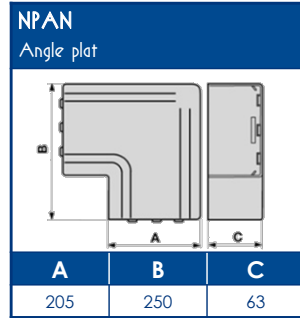
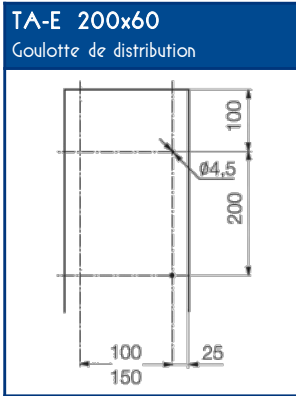
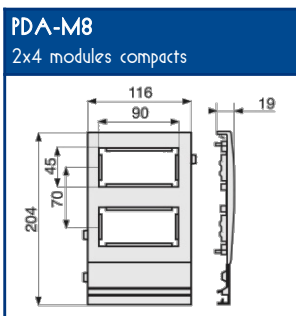
A	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5 Ø 12,5	4 PAIRES 6/10 Ø 6	Non blindé cat 5E Ø 5	Blindé cat 5E Ø 5,9	Blindé cat 6D Ø 6,8
	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	50	246	366	249	188

**NORMES**

 Classification CSTB : PVC classé M1  
 Certifiée norme EN 50085-1  
 Certifiée norme EN 50085-2-1   
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

**TA-E** Goulottes de distribution


IP40 IK08 système 960° longueur PVC M1 RoHS

**SCHEMAS ET COTES (mm)**

**SUPPORT D'APPAREILLAGES**
**45x45**

**COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45**

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaic™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45