



ECiceguard | Danfoss

**Câble autorégulant ECiceguard 18 -
spécial toiture - 18W - au mètre**

Réf 98300827



22.68€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/38266-cable-autoregulant-eciceguard-18-special-toiture-18w-au-metre-danfoss-98300827.html>

*Le produit Câble autorégulant ECiceguard 18 - spécial toiture - 18W - au mètre
est en vente chez Domomat !*



• CÂBLES AUTORÉGULANTS ECiceguard (ancien DEVliceguard)

Câble autorégulant d'une puissance de 18 W/m à 0°C dans l'air, et de 36 W/m dans l'eau glacée. ECiceguard a été mis au point spécialement pour protéger les toitures contre le gel. Sa gaine en polyoléfine noire, résistante aux UV est bien adaptée aux applications en extérieur.

- Gouttières
- Tuyaux de descente
- Chéneaux
- Avant-toits

Caractéristiques de ECiceguard

ECiceguard	18W/m à 0°C, 36W/m dans eau glacé
Tension	230V ~
Type	Couronne à la coupe ou prêt à raccorder
T° Exposition maximum sous tension	65°C
T° Exposition maximum hors tension	85°C
Température d'installation minimum	-50°C

Type câble chauffant	Autorégulant
Gaine extérieure	TPE, 11,8mm x 5,8mm avec protection UV
Dimension du câble	11,8mm x 5,8mm
Résistance maxi de la tresse de protection	14,8 Ohm/Km
Diamètre de courbure minimum	50mm
Norme	SS4242411




Longueurs maximales du circuit

Disjoncteur courbe C Température	ECpipeguard 10			
	16 A	20 A	25 A	32 A
10 °C	145 m	162 m	162 m	162 m
-15 °C	93 m	125 m	142 m	162 m
-30 °C	77 m	106 m	135 m	160 m

Les longueurs maximales de circuits définies ci-dessus tiennent compte de la puissance de démarrage qui peut être jusqu'à 1,8 fois la puissance de fonctionnement. En présence de températures inférieures à celles indiquées dans le tableau, les longueurs des câbles chauffants admises diminuent en conséquence !

Un dispositif différentiel est recommandé : sensibilité 30 mA pour 500 m de câble autorégulant.

ECiceguard

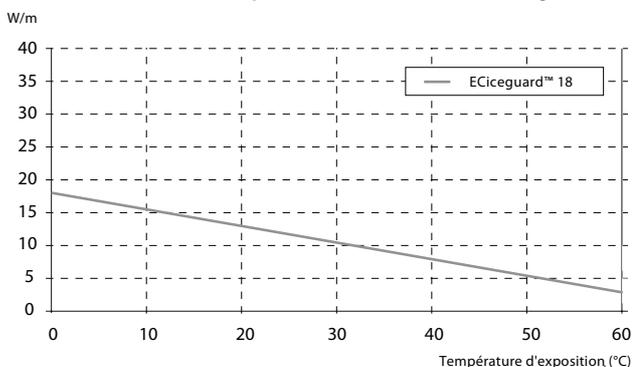

CÂBLE AUTOREGULANT

Désignation	N° Code	Prix € HT
ECiceguard touret de 100 m (+ ou - 10%)	98300810	1 302,00
ECiceguard touret de 270 m (+ ou - 10%)	98300809	3 515,40
ECiceguard touret de 720 m (+ ou - 10%)	98300831	9 374,40
ECiceguard au mètre	98300827	13,02



ECiceguard Ready Made prêt à raccorder - avec liaison froide 5 mètres

Désignation	Puissance	N° Code	Prix € HT
ECiceguard-18 Readymade 2 m	36W à 0°C, 230 V	088L6575	76,26
ECiceguard-18 Readymade 4 m	72W à 0°C, 230 V	088L6576	97,85
ECiceguard-18 Readymade 6 m	108W à 0°C, 230 V	088L6577	120,04
ECiceguard-18 Readymade 8 m	144W à 0°C, 230 V	088L6578	144,78
ECiceguard-18 Readymade 10 m	180W à 0°C, 230 V	088L6579	165,65
ECiceguard-18 Readymade 15 m	270W à 0°C, 230 V	088L6580	225,85
ECiceguard-18 Readymade 23 m	414W à 0°C, 230 V	088L6581	318,13
ECiceguard-18 Readymade 30 m	540W à 0°C, 230 V	088L6582	400,05
ECiceguard-18 Readymade 50 m	900W à 0°C, 230 V	088L6583	634,10

