

Raccordement 2273-204




Boîte de 20 bornes COMPACT pour boîtes de dérivation Wago - 2,5mm² - 4 conducteurs

Réf 2273-204/995-020

5.78€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59204-boite-de-20-bornes-compact-pour-boites-de-derivation-wago-25mm-4-conducteurs-wago-2273-204-995-020.html>

Le produit Boîte de 20 bornes COMPACT pour boîtes de dérivation Wago - 2,5mm² - 4 conducteurs est en vente chez Domomat !




Environmental Product Compliance 2273-204


Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 4 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle rouge; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

Indications de manipulation

Raccordement du conducteur

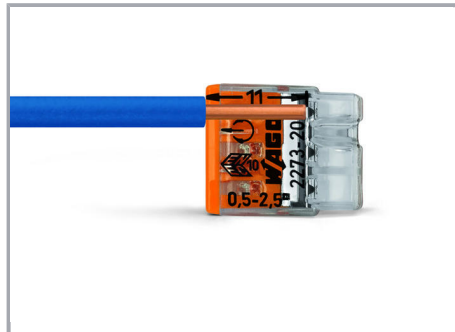


Dénuder le conducteur rigide à 11 mm conformément à la longueur indiquée.

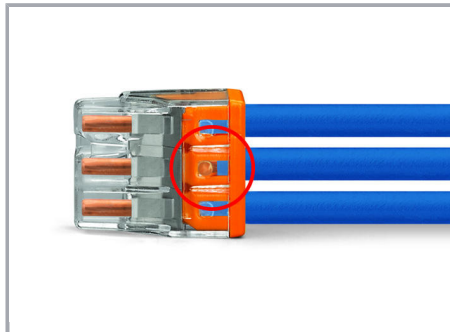


Fenêtre colorée pour contrôler visuellement que l'isolant est bien en butée dans le boîtier et que la longueur de dénudage est correcte.

La longueur de dénudage est correcte, si le conducteur nu est visible dans la fenêtre de contrôle colorée. L'illustration montre que le conducteur central présente une longueur de dénudage trop longue.

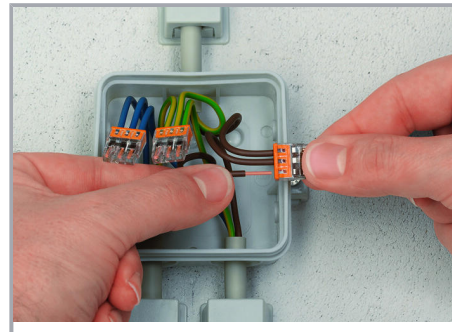

Pour raccorder : introduire le conducteur rigide dénudé jusqu'en butée.

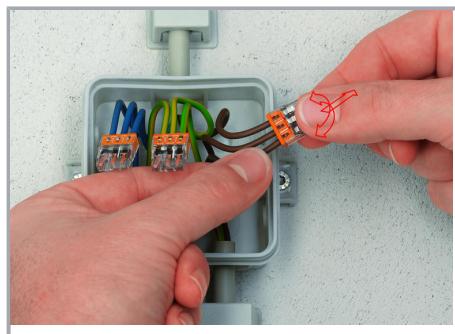

Pour déconnecter : tenir le conducteur, et retirer la borne par des mouvements rotatifs avec une légère traction.

Test

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Test possible dans le point de test sur le côté de borne opposé aux entrées de conducteurs

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.