

Fiche technique - Verteo



Réf

FSN211800501X3K



Réf

PSN212000401X3K



Réf

PSN212000501X3K



Réf

PSN212000601X3K



Réf

PSN222000501X3K



Réf

PSN222000601X3K



Réf

FSN211800601X3K



Réf

FSN212000601X3K




Réf

FSN221800501X3K

+5
référence(s)
supplémentaire(s)

Voir les produits Kermi :
https://www.domomat.com/188_kermi

Retrouvez tous les produits Kermi
chez Domomat !



KERMI®


**Verteo, le nouveau
radiateur panneau
vertical**



Verteo



VERTEO-PLAN / VERTEO-PROFIL

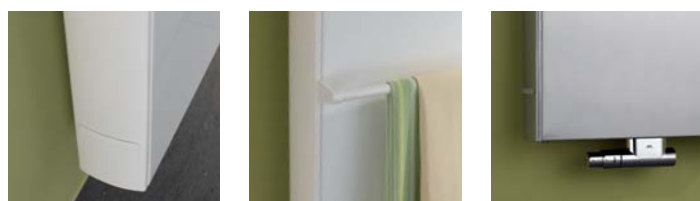

Une technique de chauffage peu encombrante et permettant d'économiser espace et énergie.

Un chauffage à la pointe du progrès et délibérément moderne. Une solution peu encombrante s'intégrant parfaitement à l'espace. Avec façade entièrement lisse ou version profilée au design spécifique. Dotée de l'incomparable technologie innovante X2, générant un plus de confort et une économie d'énergie.

Un système de chauffage moderne au format vertical peu encombrant.

- Avec technologie X2 hors pair.
- Façade entièrement lisse, finition brillante ou version profilée au design spécifique.
- Cache latéral en série.
- Possibilité de raccord universel par 6 manchons.
- Distributeur à vanne Kermi en option.
- Emballage spécifique et modèle prêt à monter.



Adaptabilité globale aux besoins thermiques individuels. Puissance thermique de 650 à 3100 watts. Décliné en quatre hauteurs et quatre longueurs. Pour toutes les sources de chaleur. Fuel, gaz ou chauffage à distance. Chauffage solaire ou installation conventionnelle de chauffage. Livraison complète avec accessoires.

Revêtement brillant par processus de laquage double couche haut de gamme non nocif pour l'environnement. Emballage spécifique et modèle prêt à monter. Montage simple et rapide. Multiples possibilités de raccordement en haut ou en bas.



Verteo-Plan

Longueur : 400, 500, 600, 700 mm

Hauteur : 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Type 20 :

Deux panneaux, profondeur 66 mm

Type 21 :

Deux panneaux avec convecteur, profondeur 66 mm

Type 22 :

Deux panneaux avec deux convecteurs, profondeur 102 mm



Verteo-Profil

Longueur : 400, 500, 600, 700 mm

Hauteur : 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Type 10 :

Un panneau, profondeur 61 mm

Type 20 :

Deux panneaux, profondeur 64 mm

Type 21 :

Deux panneaux avec convecteur, profondeur 64 mm

Type 22 :

Deux panneaux avec deux convecteurs, profondeur 100 mm

Kermi vous livre un système de chauffage à la pointe du progrès et un programme technique global répondant à toutes les attentes. Connectez-vous sur notre site Internet et demandez de plus amples informations.



Kermi Verteo
Prix et informations techniques I/2008

Sous réserve de modifications techniques. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs et fautes typographiques. Les illustrations des produits sont des exemples et les accessoires illustrés ne sont pas compris dans la livraison. Divergences éventuelles de coloris entre couleur imprimée et couleur originale. Les Conditions générales de vente de la société Kermi GmbH sont applicables.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling (All.) Cette documentation est protégée dans son intégralité par les droits d'auteur. Sans l'accord de l'auteur, toute exploitation dépassant le cadre étroit de la loi sur les droits d'auteur est illicite et répressible, notamment en ce qui concerne les duplications, traductions, le microfilmage, la sauvegarde et le traitement dans des systèmes électroniques.



Distribution pour la France:

Arbonia France SARL
Z.A. Grand Rue
F-68130 Walheim

Téléphone +33 (0) 389 40 02 53
Télécopie +33 (0) 389 40 04 25

www.kermi.fr
info@kermi.fr



Une entreprise de
AFG
Arbonia-Forster-Holding AG