


## Fiche 710272 Bizline

**Barrette de coupure basse Bizline -  
Sans platine - 35 mm<sup>2</sup>**


Réf 710272

**26.29€<sup>TTC\*</sup>**

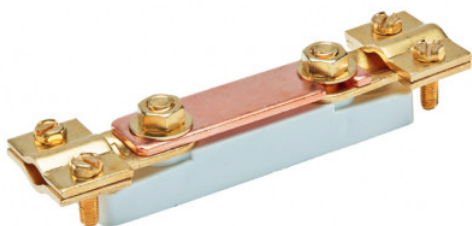


Voir le produit : <https://www.domomat.com/105894-barrette-de-coupure-basse-bizline-sans-platine-35-mm-bizline-710272.html>

*Le produit Barrette de coupure basse Bizline - Sans platine - 35 mm<sup>2</sup>  
est en vente chez Domomat !*



## Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm<sup>2</sup>

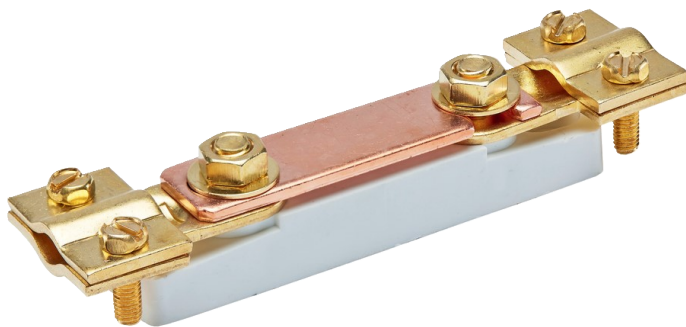

### Caractéristiques

Type de barrette : **Basse**  
 Type d'isolant : **Plastique sans platine métallique**  
 Section (mm<sup>2</sup>) : **35**  
 Longueur (mm) : **125**  
 Largeur (mm) : **22**  
 Hauteur (mm) : **25**

### Normes

☑ Halogen free

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Pour câbles de section jusqu'à 45 mm<sup>2</sup>.

### Conseils

La barrette peut être installée dans la Gaine Technique de Logement (GTL) ou proche de la prise de terre. Elle doit rester fermée et accessible.

### Application(s)

Permettent de déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de cette dernière. Raccordent le câble de terre de l'installation au piquet de terre.

### Mode d'utilisation

1. Ouverture du circuit avec clé ou tournevis.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Vignette colorée

Hauteur (cm) : 2,5  
 Longueur (cm) : 12,5  
 Profondeur (cm) : 3  
 Poids net (kg) : 0,12  
 Poids brut (kg) : 0,12



### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 5  
 Longueur (cm) : 13  
 Profondeur (cm) : 16  
 Poids net (kg) : 1,2  
 Poids brut (kg) : 1,3



x 10

### Surconditionnement 2



#### Carton

Hauteur (cm) : 30  
 Longueur (cm) : 26  
 Profondeur (cm) : 16  
 Poids net (kg) : 15,6  
 Poids brut (kg) : 16,1



x 120

### Surconditionnement 3



#### Palette

Hauteur (cm) : 110  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 544  
 Poids brut (kg) : 564



x 4080