Fiche BEG 94440

Hublot avec détecteur HF-L1 BEG Luxomat - 60W - Ø275mm - Blanc

Réf 94440

61.43€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/64061-hublot-avec-detecteur-hf-l1-beg-luxomat-60w-o275mm-blanc-beg-94440.html

Le produit Hublot avec détecteur HF-L1 BEG Luxomat - 60W - Ø275mm - Blanc est en vente chez Domomat !



ECONOMIQUES

LUXOMAT® HF-L1

Equipé d'un détecteur de mouvement HF intégré

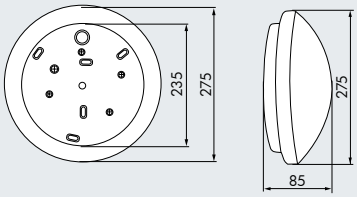

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230 V~ ±10 %

360°

max. Ø 0,4 - 8 m

IP20 / Classe II / CE

Ø 275 x H 85 mm

-15°C à +30°C

En verre satiné

Source d'éclairage

E27 — Lampe à incandescence de 60 W maximum ou lampe fluo-compacte E27

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Modul 1200 W, cosφ = 1

min. - 15 min.

2 - 2000 Lux

5,8 GHz, <10 mW, ISM Band

- La plage de fréquences utilisée est à peu près la même que pour W-LAN (5 GHz). La puissance d'émission du capteur s'élève à moins de 10 mW, ce qui est environ 100 fois moins que la puissance d'émission d'un portable (GSM) ou d'un micro-ondes.
- Technologie HF: La détection peut se faire à travers les murs
- En raison de la sensibilité de détection, il est fortement recommander de s'assurer que le système est adapté à l'application.
- Vous obtiendrez de plus amples informations sur nos détecteurs de mouvements HF dans le catalogue des détecteurs de mouvements et des détecteurs de présence.

INFORMATIONS PRODUITS

- Hublot mural et plafonnier équipé d'un détecteur de mouvement hyper fréquences pour la commutation invisible de la lumière
- Le commutateur d'éclairage n'est plus nécessaire
- Angle de détection selon le type de montage au mur ou au plafond: 180° et 360°
- Portée, valeur crépusculaire et temporisation réglables à partir des potentiomètre
- Technologie HF: 5,8 GHz – réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température
- Temps de réaction extrêmement court
- Eclairage seulement selon les besoins
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- **Exemples d'applications:** couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

Montage mural (2,20 m de hauteur de montage)

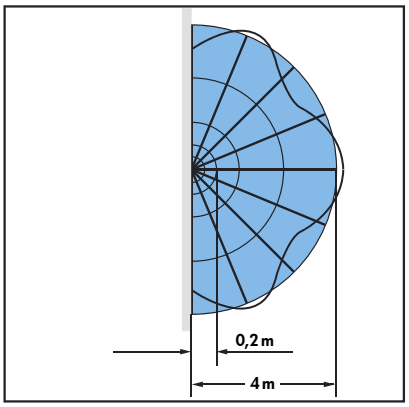

Montage au plafond (2,50 m de hauteur de montage)

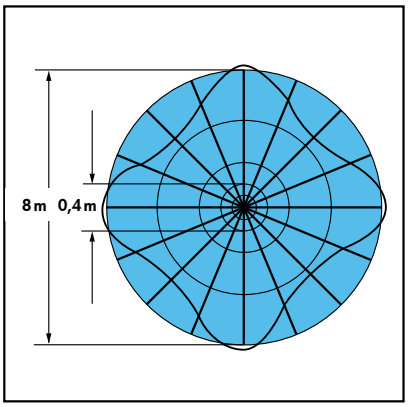

Pour approche frontale ou transversale
La portée dépend de la grandeur et de la vitesse de l'objet.

Désignation	Couleur	N°-Article
HF-L1	blanc	94440