

Notice - Avidsen 127062

Thermostat filaire connecté Wifi - Avidsen HomeFlow


Réf 127062



60.53€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/57662-thermostat-filaire-connecte-wifi-avidsen-homeflow-avidsen-127062.html>

*Le produit Thermostat filaire connecté Wifi - Avidsen HomeFlow
est en vente chez Domomat !*











C - INSTALLATION

Assurez-vous, avant de procéder à l'installation définitive de l'appareil, que celui-ci soit à portée WIFI de votre box Internet. En cas d'une installation hors portée, prévoir l'installation d'un répéteur WIFI à des fins d'amplification du réseau.

1 - CÂBLAGE ET FIXATION

Schéma de câblage en fonction du type d'installation, se référer à la notice de votre appareil de chauffage.

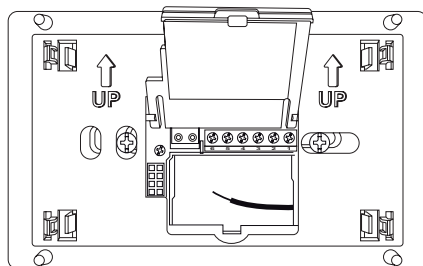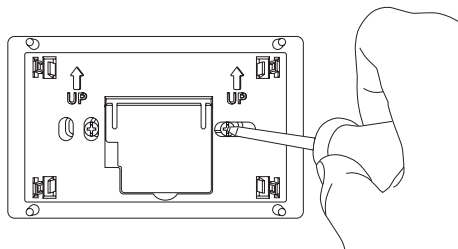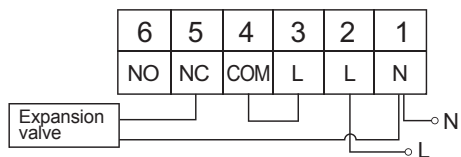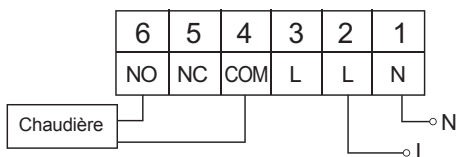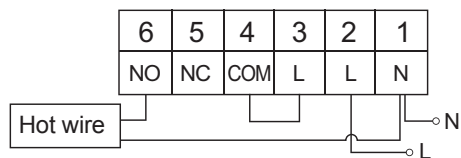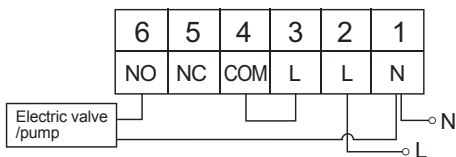

Attention, avant de procéder à cette étape, vérifier que l'alimentation électrique a bien été coupée. En cas de doute veuillez contacter un professionnel pour l'installation.

1. Ouvrir le thermostat
2. Fixer l'alimentation au mur (sélectionner des vis adaptées au support)
3. Ouvrir le capot central et raccorder (se référer au schéma ci-dessus en fonction de votre installation)
4. Fermer le capot et emboîter l'écran sur l'alimentation

2 - RÉGLAGES

2.1 - RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE

1. Appuyer une fois sur jusqu'à ce que le symbole de la date clignote, appuyer sur

- les touches \wedge ou \vee pour ajuster la date du jour.
- Appuyer une fois sur \blacktriangleright jusqu'à ce que le symbole du mois clignote, appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster le mois
 - Appuyer une fois sur \blacktriangleright jusqu'à ce que le symbole de l'année clignote, appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster l'année
 - Appuyer une fois sur \blacktriangleright jusqu'à ce que le symbole de l'heure clignote, appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster l'heure
 - Appuyer une fois sur \blacktriangleright jusqu'à ce que le symbole des minutes clignote, appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster les minutes
 - Appuyer une fois sur \uparrow pour revenir au menu principale ou attendre 30 secondes

2.2 - COMMENT RÉALISER UN PROGRAMME (CETTE PARTIE PEUT ÊTRE RÉALISER À PARTIR DE L'APPLICATION)

- Appuyer une fois sur **PRG** jusqu'à ce que le symbole du jour de la semaine clignote
1 = lundi ; 2 = mardi ; 3 = mercredi ; 4 = jeudi ; 5 = vendredi ; 6 = samedi ; 7 = dimanche
- Appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour sélectionner le jour de la semaine à modifier
- Appuyer une fois sur \blacktriangleright , P1 est affiché à l'écran et l'heure doit clignoter. Utiliser les touches \wedge ou \vee pour ajuster l'heure à partir de laquelle va s'appliquer la nouvelle consigne de température
- Appuyer une fois sur \blacktriangleright , P1 est affiché à l'écran et la température doit clignoter. Utiliser les touches \wedge ou \vee pour ajuster la température (par pas de 0.5°C)
- Appuyer une fois sur \blacktriangleright , P2 est affiché à l'écran et l'heure doit clignoter. Répéter les étapes 3-4-5 jusqu'à P6
- Une fois que vous avez programmé une journée, répéter ces étapes pour les autres jours de la semaine
- Appuyer une fois sur \uparrow pour revenir au menu principale ou attendre 60 secondes
- Les valeurs par défaut du thermostat sont dans le tableau suivant

Programme par défaut			
Évènements	Heure	Temp	
Semaine	P1	06h30	20°C
	P2	08h30	16°C
	P3	12h00	16°C
	P4	14h00	16°C
	P5	16h30	21°C
	P6	22h30	7°C

Programme par défaut			
Évènements	Heure	Temp	
Weekend	P1	07h30	20°C
	P2	09h30	20°C
	P3	11h30	20°C
	P4	13h30	20°C
	P5	16h30	20°C
	P6	22h30	15°C

2.3 - CHANGEMENT TEMPORAIRE DE LA TEMPÉRATURE

- Appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster la température, appuyer sur \uparrow pour valider ou attendre 15 secondes. Cette température sera fixée jusqu'à la prochaine programmation.
- Si vous souhaitez revenir à la température initial, appuyez à nouveau sur \uparrow .

2.4 - MODE MANUEL

- Lorsque le thermostat est connecté sur un programme, appuyer une fois sur \blacktriangleright , le symbole HOLD est allumé et la température clignote. Appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster la température, appuyer sur \uparrow pour valider ou attendre 15 secondes. Cette température sera fixe jusqu'à ce que l'utilisateur appui à nouveau sur \uparrow .

2.5 - COMMENT ÉTEINDRE LE THERMOSTAT

- Lorsque le thermostat est connecté sur un programme, appuyer 3 fois sur \blacktriangleright , aucun symbole ne doit apparaitre en bas à droite de l'écran. Dans ce mode, la température est fixée à 5 °C pour éviter le gel des canalisations.
- Appuyer à nouveau sur \uparrow revenir au programme par défaut.

2.6 - MODE VACANCES

- Maintenez appuyé \blacktriangleright pendant 5s pour activer le mode vacance
- Appuyer sur les touches \wedge ou \vee pour ajuster le nombre de jours d'absence, appuyer sur \uparrow pour valider ou attendre 15s
- Appuyer à nouveau sur \uparrow pour valider.
- Pour annuler le mode vacance, appuyez sur \blacktriangleright ou \uparrow .



2.7 - VERROUILLAGE DES TOUCHES







1. Appuyer sur **PRG** pendant 5s pour verrouiller les touches, l'écran affichera **LOC**
2. Pour déverrouiller l'écran, appuyer sur **PRG** pendant 5s, l'écran affichera **UNLO**

2.8 - RÉTROÉCLAIRAGE

1. Le rétroéclairage s'active dès que l'utilisateur appui sur un bouton, il sera actif pendant 15s après le dernier appui

2.9 - RÉGLAGES TECHNIQUES

1. Effectuez un appui de 5s sur  pour entrer dans les réglages.
2. Appuyez sur **▶▶** pour sélectionner le réglage.
3. Appuyez sur les touches **^** ou **v** pour ajuster les valeurs.
4. Appuyez sur  ou attendre 15 secondes pour revenir au menu principal.

Réglages	Ecran	Option d'ajustement	Valeur par défaut
Configuration WIFI		Appuyer sur ▶▶ pendant 3 secondes pour entrer dans le mode appairage WIFI. Ensuite suivez les instructions du paragraphe «Connexion»	
Hystérésis		L'hystérésis est réglable de 0.2 à 2°C. L'hystérésis permet d'éviter qu'au voisinage de la température de consigne du thermostat, le chauffage soit trop rapidement enclenché et éteint de manière intempestive	0.4
Calibration de la température		Cette fonction permet d'ajuster la température mesurée si un écart de température existe. La calibration se fait par pas de 0.5°C et de +3°C à -3°C	0
Synchronisation de l'heure par internet		Lorsque la sélection est sur ON, la date et l'heure sont synchronisées automatiquement sur internet	ON
Version du logiciel		Affiche la version du logiciel	
Reset		Appuyer sur PRG, l'écran affiche ----, appuyer à nouveau sur PRG pour restaurer les valeurs par défaut	