Réservation pour spots LED

Spotbox

SPOTBOX

DÉDIÉ RT 2012

La boîte de réservation étanche SPOTBOX

NF en cours

La boîte de réservation étanche SPOTBOX est uniquement réservée aux spots LED 10W maxi. Elle permet d'utiliser les spots à source LED dans les faux-plafonds, même en présence d'isolant soufflé ou en rouleaux.

- Installation sans accéder aux combles de l'habitat
- Boîtier étanche de grande capacité pour contenir un spot LED et sa connexion
- Grande facilité de mise en œuvre

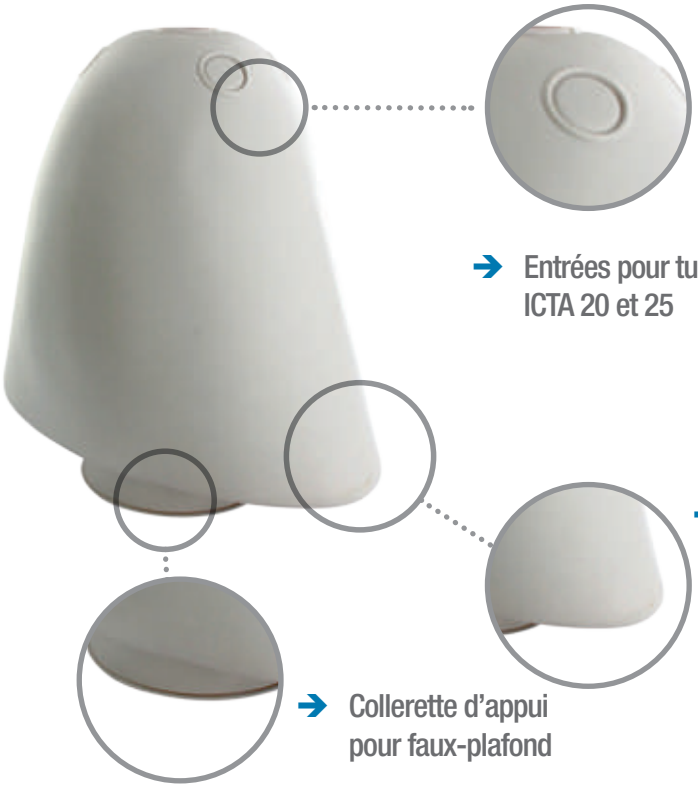

Kit complet

Kit 230 V*

*Kit composé d'1 boîte avec connexion intégrée, 1 patte de norme, 1 douille GU10 raccordée

Collerette orientable*

DÉSIGNATION	CDT	RÉFÉRENCE
SPOTBOX seule Ø 70 mm (Ø perçage 75 mm)	10	694800
SPOTBOX seule Ø 75 mm (Ø perçage 79 mm)	10	694790
SPOTBOX + Kit avec douille GU10 pour source LED 10W maxi + Collerette orientable blanche RAL 9010	10	694899
SPOTBOX + Kit avec douille GU10 pour source LED 10W maxi + Collerette orientable dorée	1	694891
SPOTBOX + Kit avec douille GU10 pour source LED 10W maxi + Collerette orientable bronze	1	694892
SPOTBOX + Kit avec douille GU10 pour source LED 10W maxi + Collerette orientable alu brossé	1	694893
Kit 230V (2 pôles avec repiquage) avec douille GU10 pour spot LED 10W maxi	1	690099
Collerette orientable* coloris blanc RAL 9010	1	690009
Collerette orientable* coloris DORÉ	1	690001
Collerette orientable* coloris BRONZE	1	690002
Collerette orientable* coloris ALU BROSSÉ	1	690003
Scie-cloche avec éjecteur Ø 75 mm	1	610755
Scie-cloche Ø 79 mm	1	610795

*Diamètre de recouvrement : 90 mm

Les + de la SPOTBOX

DÉDIÉ RT 2012

➔ Grâce à sa large collerette, la SPOTBOX vient prendre parfaitement en sandwich la plaque de plâtre BA13, évitant ainsi au boîtier de réservation de s'enfoncer dans le faux-plafond sans moyens de le récupérer.

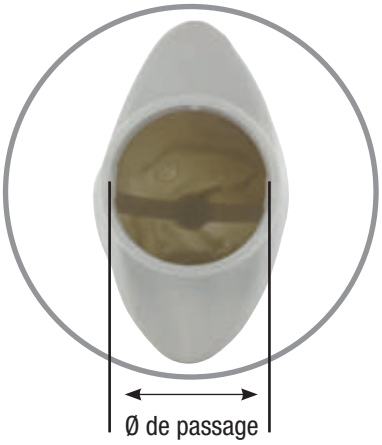

➔ SPOTBOX existe en deux versions :
- 694800 avec un passage intérieur de 70 mm (percer le faux-plafond au diamètre de 75 mm),
- 694790 avec un diamètre de passage intérieur de 75 mm (percer le faux-plafond au diamètre de 79 mm).

➔ Un nouveau kit de connexion équipe nos ensembles SPOTBOX complets. L'ouverture du boîtier et la connexion des fils se font sans outils.

➔ NOUVEL EMBALLAGE

INSTALLER LE BOÎTIER SPOTBOX : C'EST FACILE !

GAIN DE TEMPS

Le design de la SPOTBOX, spécialement étudié, permet un montage de la boîte du "bas vers le haut", évitant ainsi à l'installateur de monter dans les combles

FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION

la SPOTBOX s'installe encore plus simplement qu'un point de centre !

➔ **Percer le faux-plafond à l'aide d'une scie-cloche Ø 75**

➔ **Désoperculer et introduire le câble ou le conduit d'alimentation dans la SPOTBOX**
Introduire la SPOTBOX dans le faux-plafond

➔ **Câbler l'alimentaion du spot led**

➔ **Fixer la collerette de finition**

SÉCURITÉ

Attention ! La SPOTBOX est une boîte de réservation UNIQUEMENT réservée au spot LED 10 Watts maxi (un adhésif préventif est fourni dans chaque emballage)

➔ **Connecter la source LED GU10 10W maxi et verrouiller la source à l'aide du circlips**