



JF-T2-20-1MX1.6M | Jasun




Rouleau de support de filtre RS Pro- Polyester - Classe G4 - 1.6X1m

Réf 122-1774

19.78€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/56803-rouleau-de-support-de-filtre-rs-pro-polyester-classe-g4-16x1m-rs-pro-122-1774.html>

*Le produit Rouleau de support de filtre RS Pro- Polyester - Classe G4 - 1.6X1m
est en vente chez Domomat !*





FRANCAIS

Fiche technique

Code commande : 122-1773, 122-1774

Matériaux filtrants synthétiques ignifuges

Matériaux filtrants pour chauffage, ventilation et climatisation thermocollés non tissés homogènes et cohérents formés de fibres 100 % PET

Stabilité thermique jusqu'à 90 °C

Ignifuge

Couleur : blanc

RS 122-1773 : rouleau de matériau filtrant, 1 x 20 m

RS 122-1774 : rondelle pour filtre, 1 x 1,6 m


Poids	ISO 9073-1	g/m ²	80
Epaisseur	ISO 9073-2	mm	10
Inflammabilité	DIN 53 438		K1/F1
	NF P92-507		M1
	NF F16-101		F1
Chute de pression initiale	EN 779	Pa	20
Chute de pression finale recommandée	EN 779	Pa	250
Zone de test	EN 779	m ²	0,372
Débit d'air	EN 779	m ³ /h	2008
Interception initiale	EN 779	%	68,00
Interception moyenne	EN 779	%	81,00
Capacité de rétention de la poussière	EN 779	g/m ²	341
Classe de filtre	EN 779		G⁴

Fiche technique

Code commande : 122-1773, 122-1774

Matériaux filtrants synthétiques ignifuges

Chute de pression initiale

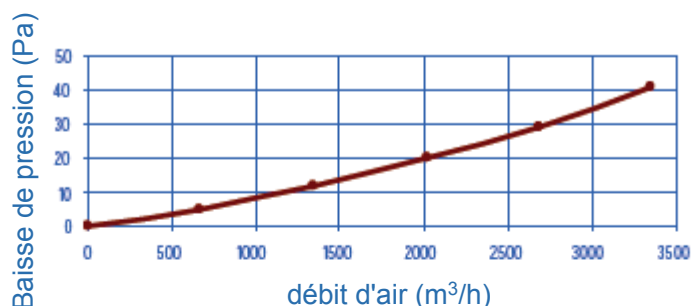

Chute de pression - Interception vs alimentation poussière

