

Silk RDX Warm - Indigo



Réf DO50205



Réf DO50230



Réf DO50202



Réf DO50206



Réf DO50208



Réf DO50217




Réf DO50249



Réf DO50253


Voir les produits Indigo : https://www.domomat.com/40_indigo

Retrouvez tous les produits Indigo
chez Domomat !



SILK RDX WARM

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

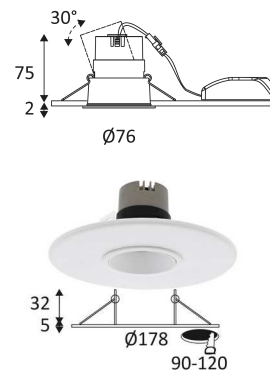

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50217	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50206	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)
DO50230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50249	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50253	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)
DO50202	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	DC350mA 18V	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - OR ROSE



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - OR ROSE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.





Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.